



LAVAMANOS AMANTIA S/REBALSE

mK

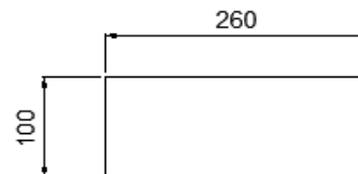

DETALLE TÉCNICO

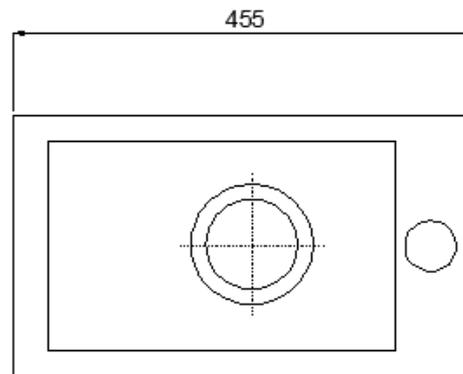

Medidas en mm

DESCRIPCION

Lavamanos pequeño de sobreponer o mural rectangular

Modelo: Amantia

Tipo de instalación: Mural o sobreponer

Sin rebalse

Material: Loza vitrificada

Dimensiones: 450 x 260 x 100 mm

Perforación para grifería monomando

Con perforaciones traseras para anclar al muro

Incluye fijaciones para muro de concreto

Incluye goma adaptadora para sifón

LAV-30-0070

COMPLEMENTOS

Grifería sin desagüe automático

Desagüe de 1 ¼" sin rebalse

Sifón de 1 ¼" para lavamanos

NOTA: Producto incluye fijación para muro de hormigón

Si el muro es de tabiquería se debe reforzar con un terciado estructural de mínimo 15mm que se instala antes de la volanita y cerámica de muro. Luego se debe considerar que el tornillo (fijación) se adose mínimo 1 ½" a 1" al terciado estructural

Importante: Las dimensiones son nominales y en milímetros, Estas pueden variar +- 3 % según los rangos de tolerancia establecidos por la norma de fabricación ASME A111

Estas medidas están sujetas a cambios y a variaciones de una producción a otra.

LAV CONCEPT S/DES CR


mK



DESCRIPCION

Grifería de lavamanos Concept
 Terminación: Cromo
 Altura total: 125 mm
 Presión de trabajo: 3 BAR
 Consumo con aireador grifería: 6 lpm / 3 a 4 BAR
 Aireador removible
 Conexión rosca: 1/2"
 Longitud flexibles: 350 mm
 Cartucho cerámico Sedal: 35 mm diámetro
 Composición:
 Cuerpo: Latón cromado
 Manilla: Aleación de zinc cromado
 Incluye indicador de agua cromado Azul/Rojo
 No incluye desagüe
SKU: GKL-03-0025
COMPLEMENTOS
 Desague 1 1/4" con/sin rebalse
 Sifon 1 1/4"

DETALLE TECNICO

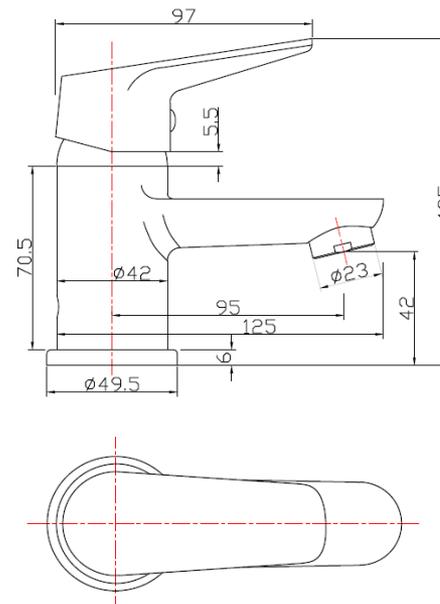

Medidas en mm

COMPATIBILIDAD AIREADORES

0.35 GPM 3 a 4 BAR NPL-09-0013	1.0 GPM 3 a 4 BAR NPL-09-0012	1.75 GPM 3 a 4 BAR NPL-09-0008	0.5 GPM 3 a 4 BAR NPL-09-0002	7.5-9 GPM 3 a 4 BAR NPL-09-0007
1.4 lpm	3.2 lpm	6.2 lpm	1.7 lpm	8.5 lpm

LAV CONCEPT S/DES CR

mK



DESCRIPCION

Grifería de lavamanos Concept

Terminación: Cromo

Altura total: 125 mm

Presión de trabajo: 3 BAR

Consumo con aireador grifería: 6 lpm / 3 a 4 BAR

Aireador removible

Conexión rosca: 1/2"

Longitud flexibles: 350 mm

Cartucho cerámico Sedal: 35 mm diámetro

Composición:

Cuerpo: Latón cromado

Manilla: Aleación de zinc cromado

Incluye indicador de agua cromado Azul/Rojo

No incluye desagüe


SKU: GKL-03-0025

COMPLEMENTOS

Desague 1 1/4" con/sin rebalse

Sifon 1 1/4"

DETALLE TECNICO

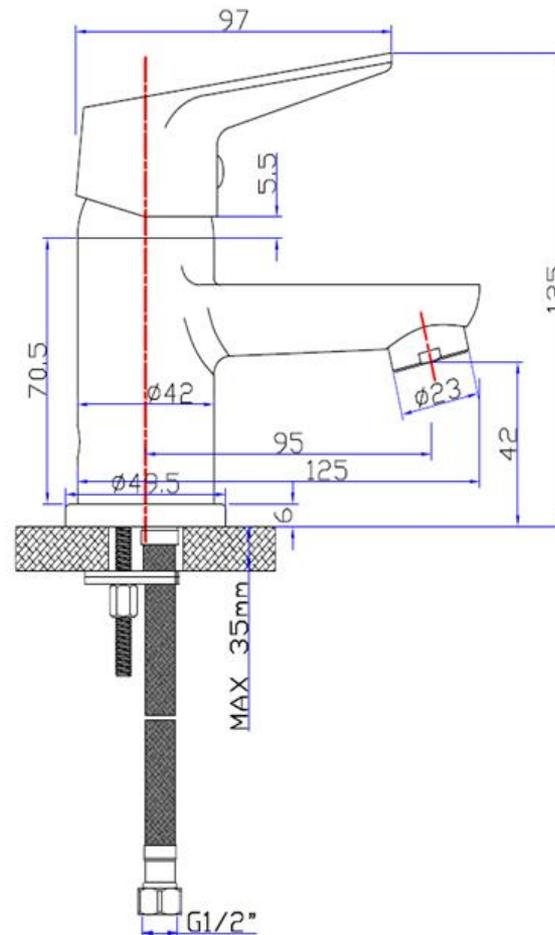

Medidas en mm