

**Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GIN81ACE0**



Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura.

- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **NoFrost:** descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Nuestros frigoríficos y congeladores se fabrican en Alemania con los estándares más exigentes.**

KSZB0S00 Accesorio integración soporte bisagra

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369:235 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369):212 l
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):B
Categoría de producto: Congelador vertical
Tipo de construcción: Integrable
Sistema No frost: Frigorífico y congelador
Clase climática: SN-T
Opciones de panelado de la puerta: Imposible
Anchura:558 mm
Fondo del producto: 545 mm
Medidas del producto embalado: 1840 x 610 x 640 mm
Medidas del nicho de encastre: 1775 x 560 x 550 mm
Señal de Alarma / funcionamiento erróneo: Audiovisual
descongelar: Automatic
Sistema de instalación del panel de puerta:Sistema de puerta fija
Número de cajones /cestas:5
Número de flaps congelación:2
Puerta con cerradura:No
Display de temperatura Congelador: Digital
Luz: No
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
Bisagra de puerta: a la izquierda, reversible
Peso neto: 65.0 kg
Peso bruto:69.2 kg
Multi-Flow Air Tower: No
Número de motocompresores: 1
Numero de sistemas de frío independientes: 1
Función de ahorro: No
Mando de congelación rápida: Si
Door bin adjustability - Freezer: No
Tilt-out door bins in freezer: No
Number of shelves - Freezer: 0
Door bin adjustability - Freezer: No
Shelf Material - Freezer: Cristal de seguridad
Bisagra desmontable: Si
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Frecuencia: 50 Hz
Opciones de panelado de la puerta: Imposible
Tipo de instalación:Integrable
Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1pW
ENERGY STAR® certified: No
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Required cutout/niche size for installation (in):x
Dimensions of the packed product: 72.44 x 24.01 x 25.19



Net weight: 143.000 lbs
Gross weight: 153.000 lbs



**Serie 6, Congelador integrable, 177.2
x 55.8 cm, Cierre SoftClose con
puerta fija
GIN81ACE0**

**Este congelador empotrado NoFrost no
necesita descongelación y cuenta con una
señal de advertencia de mal
funcionamiento en caso de aumento de
temperatura.**

Información general

- Capacidad total neta: 212 l
- Consumo Anual de Energía: 235 kWh/a
- Capacidad total neta: 324 L | Capacidad neta del congelador: 87 L | Capacidad neta del refrigerador: 237 L.
- Nivel de ruido: 35 dB

Seguridad y Comfort

- No Frost
- Cierre suave
- Función Súper congelación: Manual/automatic activation
- Alarma acústica, Señal óptica

Congelador

- Capacidad neta del congelador: 212 l
- Capacidad de congelación 24h : 13.8 kg
- 5 cajones transparentes

Información técnica

- Puertas reversibles
- 220 - 240 V / 50-60Hz
- Clase climática: SN-T



Dimensiones

- Dimensiones encastre: (alto x ancho x fondo): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Opciones específicas para el país

- Basado en los resultados de la prueba estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GIN81ACE0

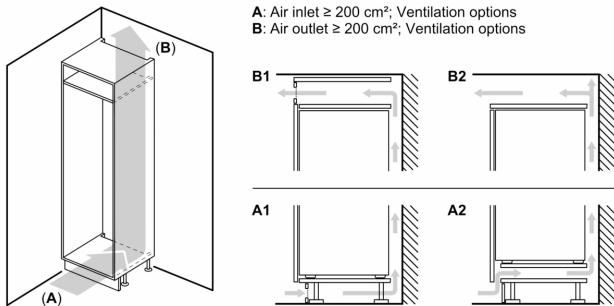


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad
Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

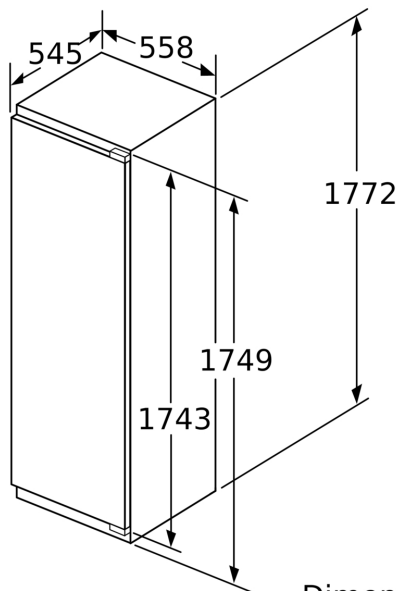

Dimensiones en mm

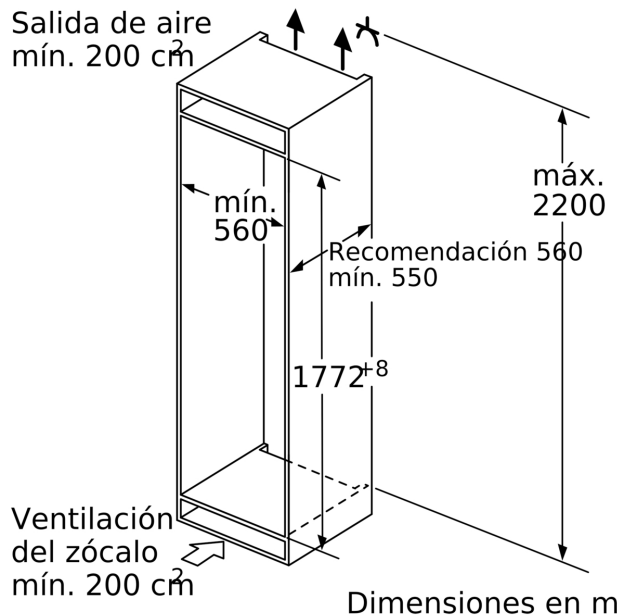


Dimensiones en mm

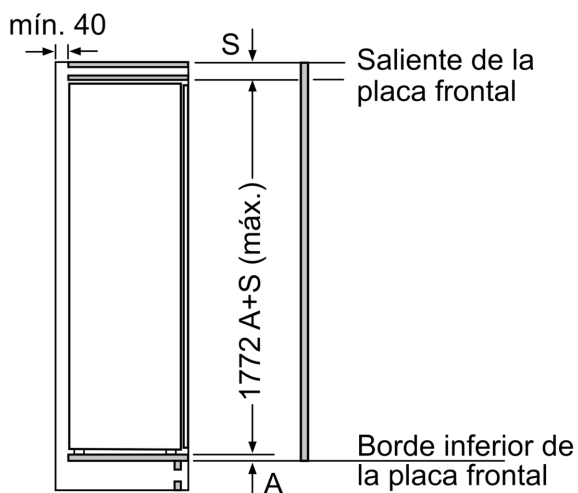

Dimensiones en mm


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.