


Planos seccionales BetteFloor con BetteLevel

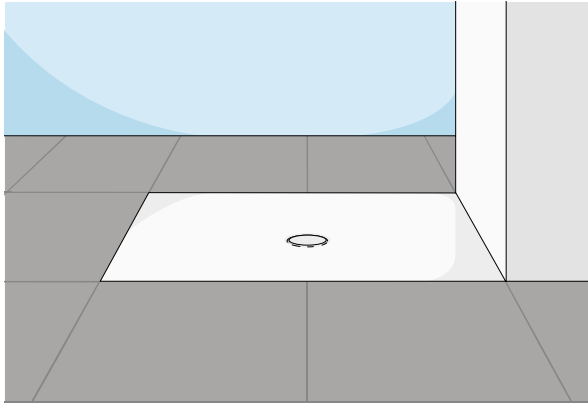


residuos de
ducha

Instalación a ras de suelo


BetteSolid 50

B598-
0,6 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

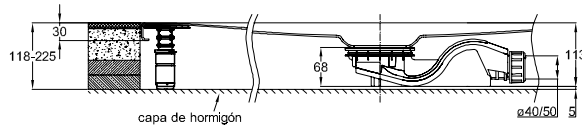


BetteSolid 30

B597-
0,6 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
30 mm




BetteScope

B574-
0,85 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

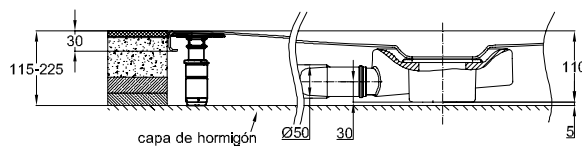


BetteDown

B594-
0,6 l/s
con salida vertical,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

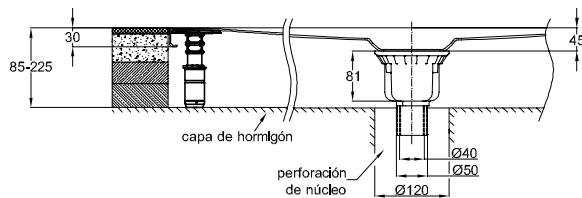

Planos seccionales

BetteFloor Side con BetteLevel

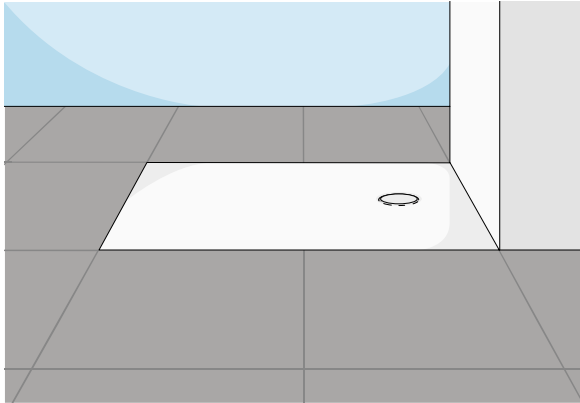


residuos de
ducha

Instalación a ras de suelo


BetteSolid 50

B598-
0,6 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

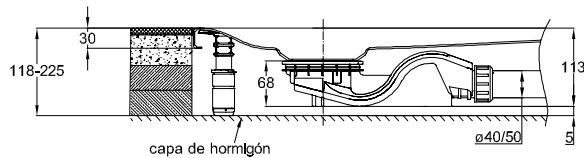


BetteSolid 30

B597-
0,6 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
30 mm

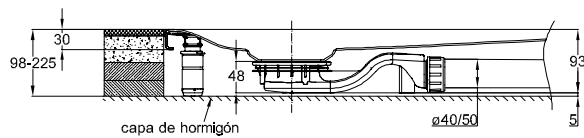


BetteScope

B574-
0,85 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

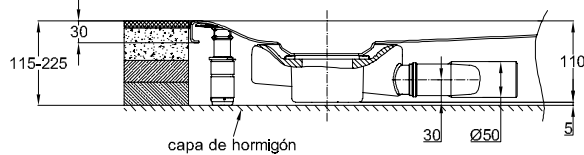


BetteDown

B594-
0,6 l/s
con salida vertical,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

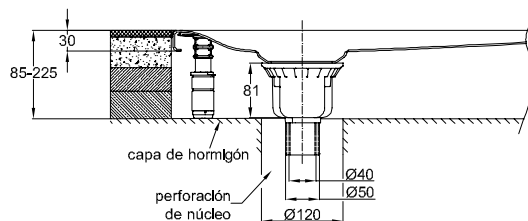

Dibujos seccionales

BetteUltra 25 mm con BetteLevel

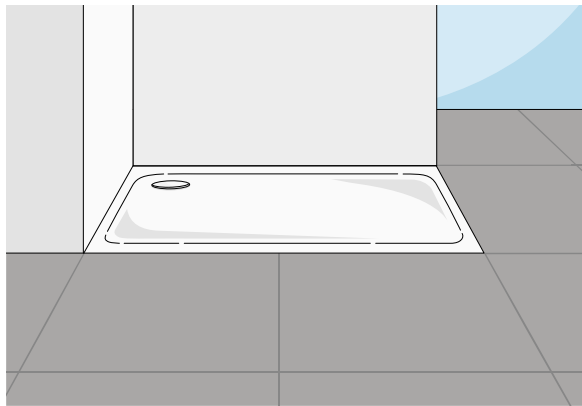


residuos de
ducha

Instalación a ras de suelo


BetteSolid 50

B598-
0,6 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

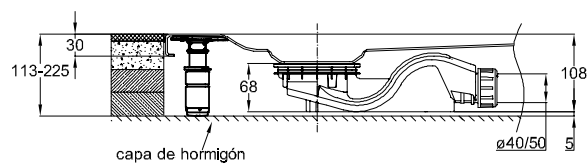


BetteSolid 30

B597-
0,6 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
30 mm

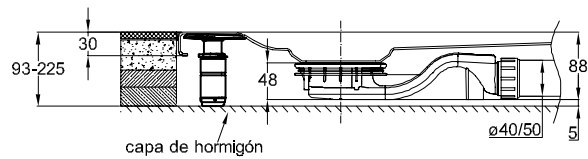


BetteScope

B574-
0,85 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

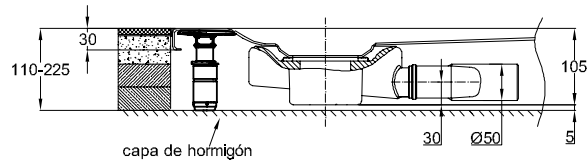


BetteDown

B594-
0,6 l/s
con salida vertical,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

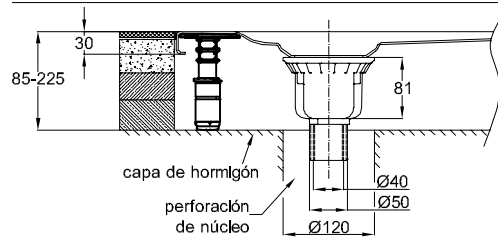

Planos de sección

BetteUltra 35 mm con BetteLevel

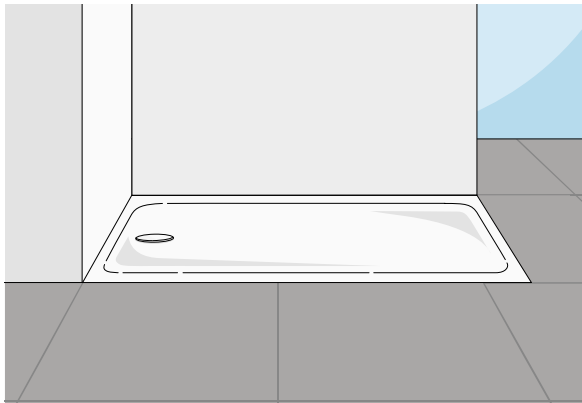


residuos de
ducha

Instalación a ras de suelo


BetteSolid 50

B598-*
0,6 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

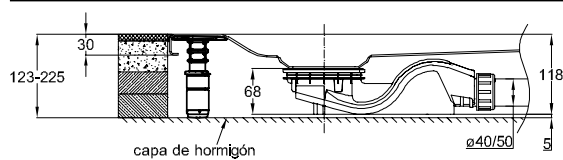


BetteSolid 30

B597-*
0,6 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
30 mm

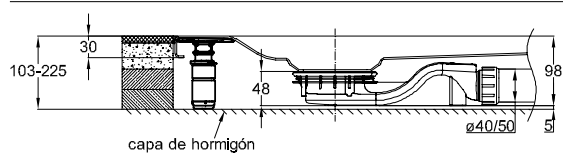

BetteScope

B574-*
0,85 l/s
con salida lateral,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

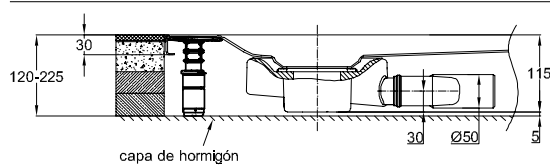

BetteDown

B594-*
0,6 l/s
con salida vertical,
altura del sello de agua
50 mm,
según EN 274

