

FLEXIBLE VINILO 1/2 HI X 7/8 HI TUERCA PLASTICA 30CM



Superintendencia de Servicios Sanitarios

DESCRIPCION

Flexible de Vinilo reforzado

Máxima flexibilidad, resistente a cambios de temperaturas, presión constante y materiales corrosivos.

Libre de plomo

Medida: ½" HI x 7/8" HI (medida 7/8 incluye la tuerca plástica)

Largo: 30 cm

Diámetro interior: 8.0 mm

Temperatura de trabajo: 0-82 °C

Presión de trabajo: 145 PSI

Certificado bajo la norma Nch 3182 por CESMEC y SiSS


Garantía: 10 años

Fabricado en México

Ref: 1-VS-E30-CH

SKU: COF-09-0003

DETALLE TECNICO

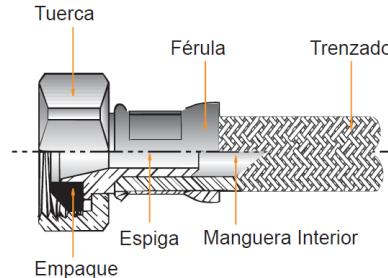

COMPOSICION:

- Trenzado de vinilo reforzado color platino
- Manguera de hule EPDM
- Férrula de acero inoxidable
- Conexiones de latón niquelado y termoplástico de alta densidad
- Espiga de cobre
- Empaque cónico de hule

INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

1. Recuerde cerrar el suministro de agua
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que NO existan fugas.