

# FLEXIBLE INOX 1/2 HI X 3/8 HI 40CM

mK



## DESCRIPCION

Flexible de acero inoxidable

Máxima flexibilidad, resistente a cambios de temperaturas, presión constante y materiales corrosivos.

Libre de plomo

Medida: 1/2" HI x 3/8" HI

Largo: 30 cm

Diámetro interior: 8.0 mm

Temperatura de trabajo: 0-82 °C

Presión de trabajo: 145 PSI

Certificado bajo la norma Nch 3182 por CESMEC y SiSS


Garantía: 10 años

Fabricado en México

Ref: 1-AL-G40-CH

**SKU: COF-09-0004**

## DETALLE TECNICO

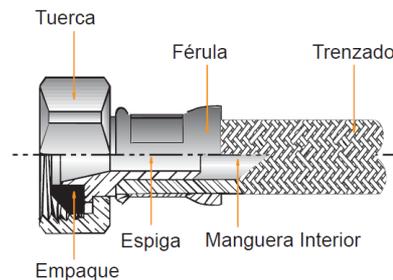

## COMPOSICION:

- Trenzado Acero inoxidable 316
- Manguera de hule EPDM
- Férula de acero inoxidable
- Conexiones de latón niquelado
- Espiga de cobre
- Llave de ajuste polipropileno
- Empaque cónico de hule

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

1. Recuerde cerrar el suministro de agua
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que NO existan fugas.