




mK

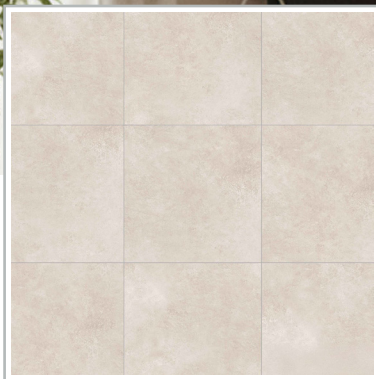

SKU CSL-13-0100

CERÁMICA DUETTO TIZA GRIS MATE 45X45 CM

Cerámica esmaltada para pisos y muros, con absorción media de agua y resistencia a impactos leves. De fácil limpieza y mantenimiento, es apta para interiores y exteriores cubiertos o semicubiertos, pero no recomendada en zonas con heladas. Su uso es ideal en accesos sin exposición directa, fachadas, cocinas, baños, living comedor, dormitorios, zonas comunes, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales y centros de salud y educación.

Marca	San Lorenzo
Serie	Duetto
Origen	Argentina
Relieve	No
Instalación en Terraza	Cubierta
Instalación en Fachada	No
Tránsito en Estacionamiento	Peatonal
Resistente al Fuego	Si
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Instalación en Ducha	No
Resistente al Impacto	No
Fácil Limpieza	Si
Instalación en Piscina	No
Uso	Piso y Muro
Tipología	Cerámica Esmaltada Impresión Digital
Tamaño	Pequeño
Silk	No
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Carga de Ruptura	800 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	18 MPA
Absorción de Agua	De 3% a 10%
Borde	Sin Rectificar
Destonalización	Leve
Antideslizante	No
Forma	Cuadrado
Junta Mínima	3 mm o recomendación de fabricante indicada en la caja
In/Out	No
Color	Gris
Terminación	Mate


ATRIBUTOS



PISO



MURO



MATE

FÁCIL
LIMPIEZA

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIEMATE
45x45 cmMATE
33x33cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La cerámica debe instalarse sobre superficies rígidas o flexibles como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Los pisos deben estar nivelados y con fisuras reparadas previo a su instalación. No se aconseja mezclar lotes, y el adhesivo y fragüe utilizados deben ser de calidad y adecuados al formato y al sustrato.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Los excedentes de fragüe y adhesivo deben limpiarse durante la instalación. Se recomienda evitar productos abrasivos o ácidos, que pueden dañar el esmalte. La limpieza debe realizarse con agua tibia y limpiadores neutros, idealmente con soluciones FILA para mayor protección y durabilidad. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Perfil Listel Aluminio Cromo Aur60Esp Mate 10x10x1250 mm, Espaciador Juntapiso 3 mm 100 unidades



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.



TRASLAPE

Traslape es la distancia de separación entre palmetas.

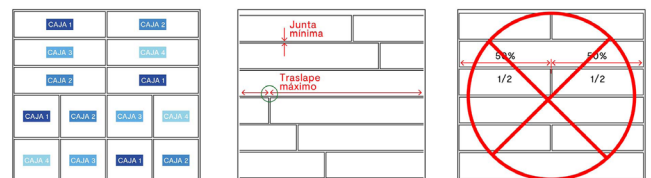

Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.

Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.

Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica.
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

