


LAV TRIFORO LISS C/DES GRAFITO CEPILLADO

mK



DETALLE TECNICO

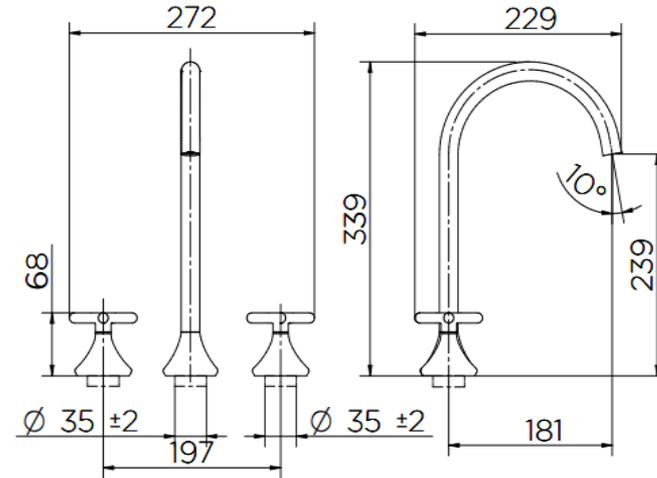

DESCRIPCION

Grifo de lavamanos triforo 340

Modelo :LISS

Terminación: Grafito cepillado

Presión De 3 a 57 PSI

Temperatura máxima: 70°C

Cartucho con sellado de cerámica

Activación: volante en cruz

Norma: NBR 14878

Tipo de instalación: sobremesada

Aireador empotrado, que garantiza ahorro de agua.

El volante de accionamiento en cruz garantiza firmeza, comodidad y precisión a la hora de abrir y cerrar.

El accionamiento de 1/4 de vuelta para la precisión y suavidad de abertura y cierre.

SKU: DOC-03-0145

COMPLEMENTO REQUERIDO

DOC-09-0099 SIFON LAVAMANOS LISS GRAFITO CEPILLADO

DOCOL 



1/4 de vuelta



Aireador
Empotrado



Biniquel
Cromo

Medidas en mm