



## DESCRIPCION

Grifería para lavamanos Lift

Terminación: Cromado pulido

Sistema de apertura: Monocomando

Garantía de por vida

Acabado biníquel

Cartucho con sellado de cerámica

ColdStart®

Aireador: Aireador Empotrado

Calibre: 1/2" - DN 15

Clase de presión: 2 a 40 m.c.a

Temperatura máxima del agua: 70°C

Norma: NBR 15267

Composición: Aleaciones de cobre, Elastómero, Plástico de ingeniería


Movilidad de caño: Fijo

Tipo de instalación: Mesa

SKU: DOC-03-0157



## DETALLE TECNICO

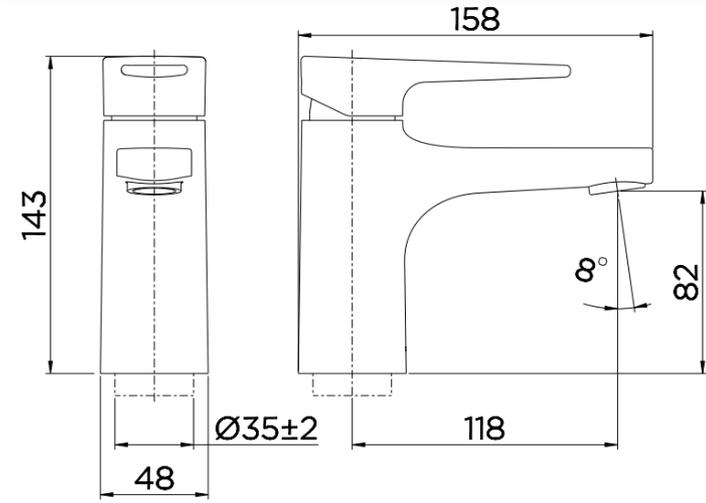

ColdStart



Palanca



Cromadobiníquel



Aireadorempotrado