



Registro regulador de caudal
RRC incluido

DESCRIPCION

Grifería de lavamanos con sensor DocolPresence Blink.

Terminación: Cromo.

Accionamiento por aproximación.

Comfort zone: 133 mm.

Led indicativo: Indica el funcionamiento del grifo.

Presión: 3 a 57 PSI

Temperatura máxima: 40°C

Cierre automático 2-4 seg. al alejar las manos del grifo.

Conexión 1/2"

Aireador angular empotrado: dirige el chorro al centro del lavamanos.


Fuente de alimentación con entrada universal 90V-240V y 50/60 Hz con salida constante de 12 V.

Incluye reductor de caudal a 6 l/min y registro regulador de caudal.

Referencia: 00645106

SKU: DOC-04-0003

DETALLE TECNICO

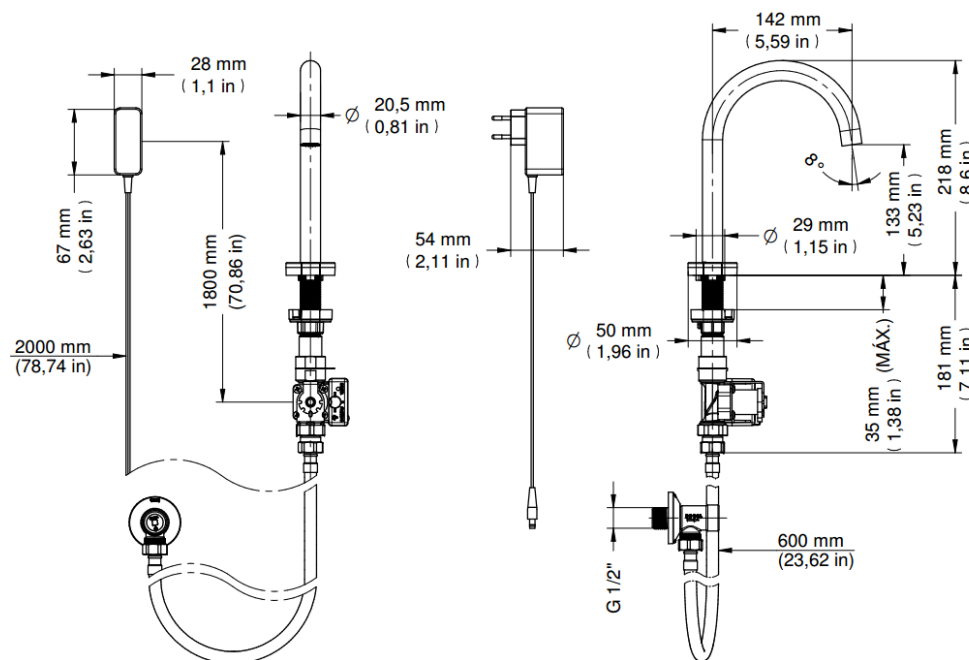

Incluye registro regulador de caudal cromado para agua caliente o premezclada.

Se recomienda instalarlo para:

- Usarlo como primer filtro para evitar que entren impurezas al grifo.
- Para regular el caudal de forma manual.
- Para cortar el agua en caso de mantención.