LAV PRESSMATIC MURO ANTIVANDALICA CICLO FIJO 85 MM

DETALLE TECNICO

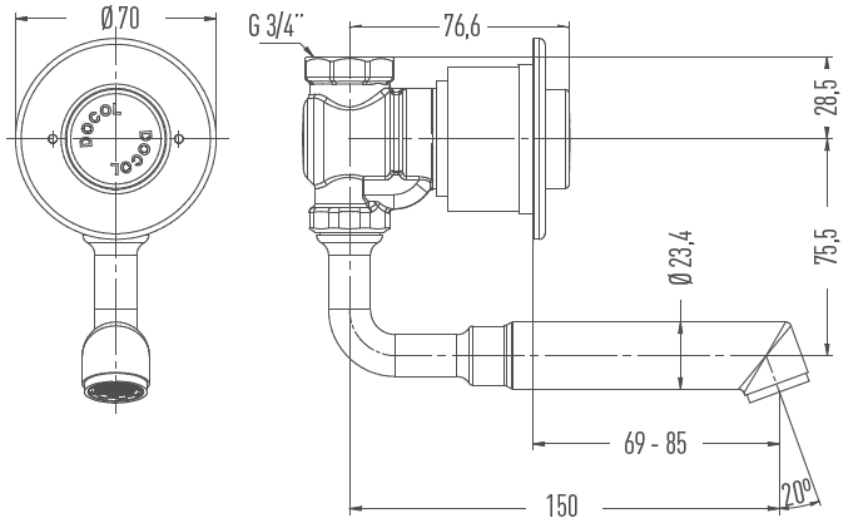

Medidas en mm

DESCRIPCION
Grifería de lavamanos antivandálica mural.
Modelo pressmatic **CICLO FIJO**
Terminación: Cromo.
Presión: 3 a 57 PSI.
Temperatura máxima: 40°C
Conexión ¾".
Accionamiento al presionar soltar el pulsador.
Cierre automático en 6 segundos.
Aireador antivandálico 5 l/min.
Instalación empotrada, soporta hasta 200 kg.
Referencia: 00633106
SKU: DOC-04-0019

Opcional
Largo del caño 135 mm: 00633206

Cartucho con sistema CICLO FIJO:
Apertura del agua se produce al momento de soltar el pulsador, no al accionarlo.
Esto asegura un gasto controlado del agua, y por lo tanto un ahorro para el cliente.

DOCOL