

FLUXOR UR DOCOLELECTRIC 00442416 EMP

mK



DESCRIPCION

Válvula de descarga para urinario.

Terminación: Cromo.

Accionamiento por aproximación.

Presión: 3 a 57 PSI

Tiempo inicio de descarga: 2 seg. cuando usuario sale del campo del sensor.

Tiempo de flujo: 5 seg.

Sistema de descarga extra cada 12 hrs sin uso.

Conexión 1/2" y 1/4".

Fuente de alimentación con entrada universal de 90 V a 240 V y 50/60 Hz con salida constante de 12 V.

Registro regulador de caudal RRC integrado para regular el consumo de forma manual.


Referencia: 00442416

SKU: DOC-04-0022

Opcional

Versión con batería 00442316 (4 pilas AA)

DETALLE TECNICO

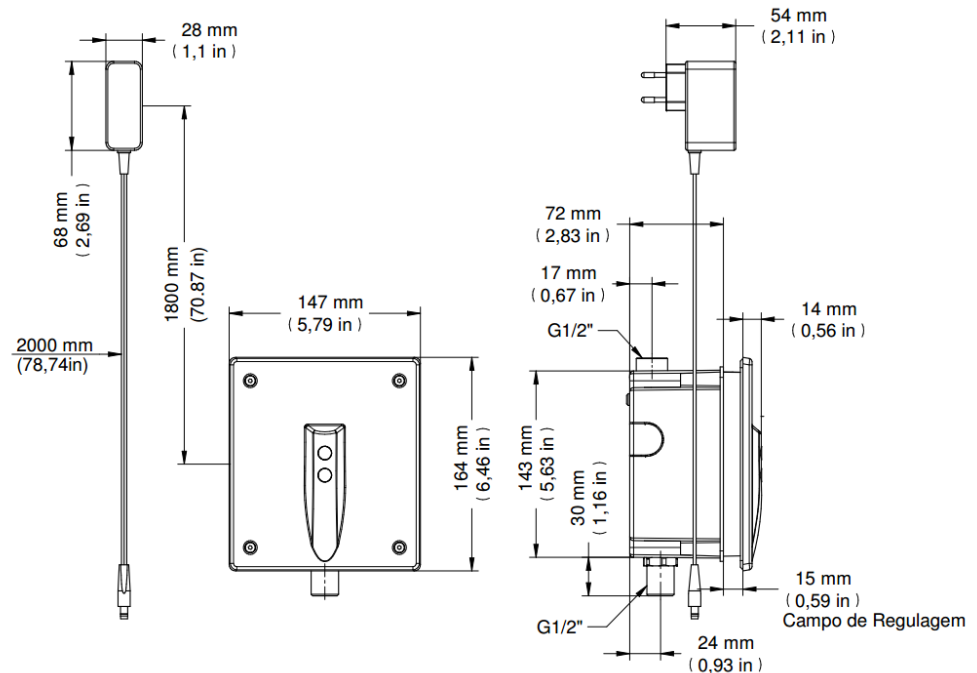

DOCOL