


VALVULA DESCARGA BAJA PRESION 01021500

mK



DETALLE TECNICO

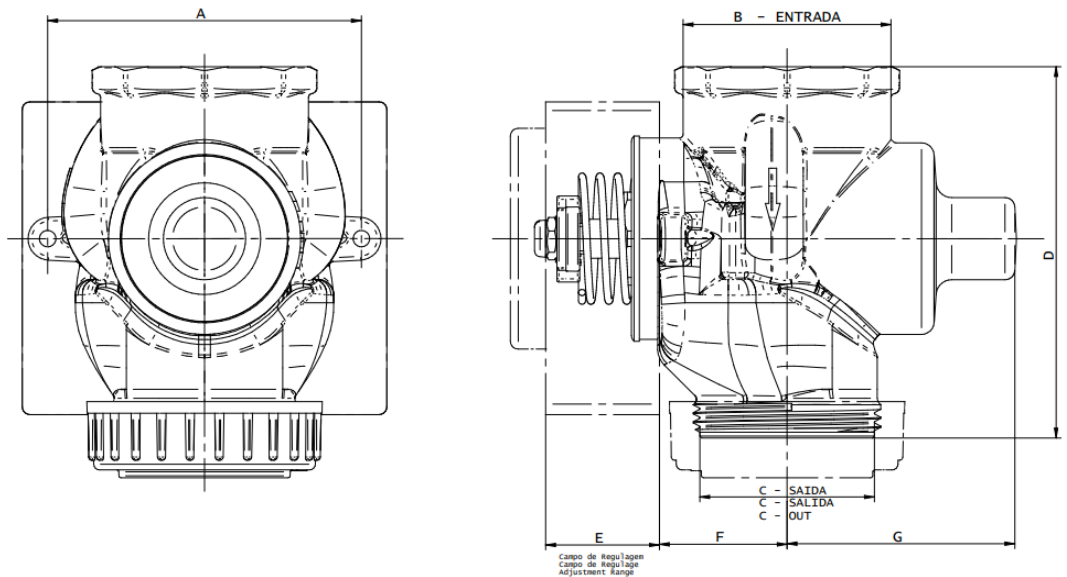

DESCRIPCION

Válvula de descarga para WC baja presión Docol.
Terminación: bronce.
Conexión 1 1/2".
Presión: 2.2 A 22 PSI
Instalación empotrada.
Mantenimiento por apertura frontal de la válvula (no requiere ruptu de pared).
Posee sistema autolimpiante que dispensa lubricación.
Accionamiento silencioso.
Incluye registro integrado para cerrar o regular el caudal.
No incluye Embellecedor
Caudal máximo abierto 11 litros a 30 mca (2.94 BAR)
Referencia: 01021500
SKU: DOC-04-0037

Bitola / Bitola / Size	Descrição / Descripción / Description	A	B	C	D	E	F
1 1/2"	Valvula de Descarga - RI 484 AP 1.1/2"	80mm	G 1 1/2"	Ø 39	95mm	29mm	40mm
	Valvula Descarga - 1.1/2"						
	W.C. Concelead Flush Valve - 1.1/2"	3,14 in	G 1 1/2"	Ø 39	3,74 in	1,14 in	1,57 in

COMPATIBILIDADES

PLACA ACCIONAMIENTO WC DOCOL
BOTON ACCIONAMIENTO WC/DUCHA/LAV ALTA SEG 100-200 MM

COMPLEMENTOS OPCIONALES

KIT INSTALACION HORIZONTAL VALVULA DE DESCARGA 00234606
KIT INSTALACION VERTICAL VALVULA DE DESCARGA 00218606

OPCIONAL

VALVULA DESCARGA ALTA PRESION 01051300

