

LAV MURAL DOCOLELECTRIC INOX CEPILLADO 00471116

mK



DESCRIPCION

Grifería de lavamanos mural con sensor

Terminación: Inox cepillado.

Accionamiento por aproximación

Tiempo de demora accionamiento 2 segundos

Cierre automático después de 60 seg. de caudal continuo, o al alejar las del sensor.

Largo del caño: 225mm

Presión: 3 a 57 PSI

Temperatura máxima: 40°C


Conexión 1/2"

Fuente de alimentación con entrada universal 90V-240V y 50/60 Hz con salida constante de 12 V.

Referencia: 00471116

SKU: DOC-04-0108

DETALLE TECNICO

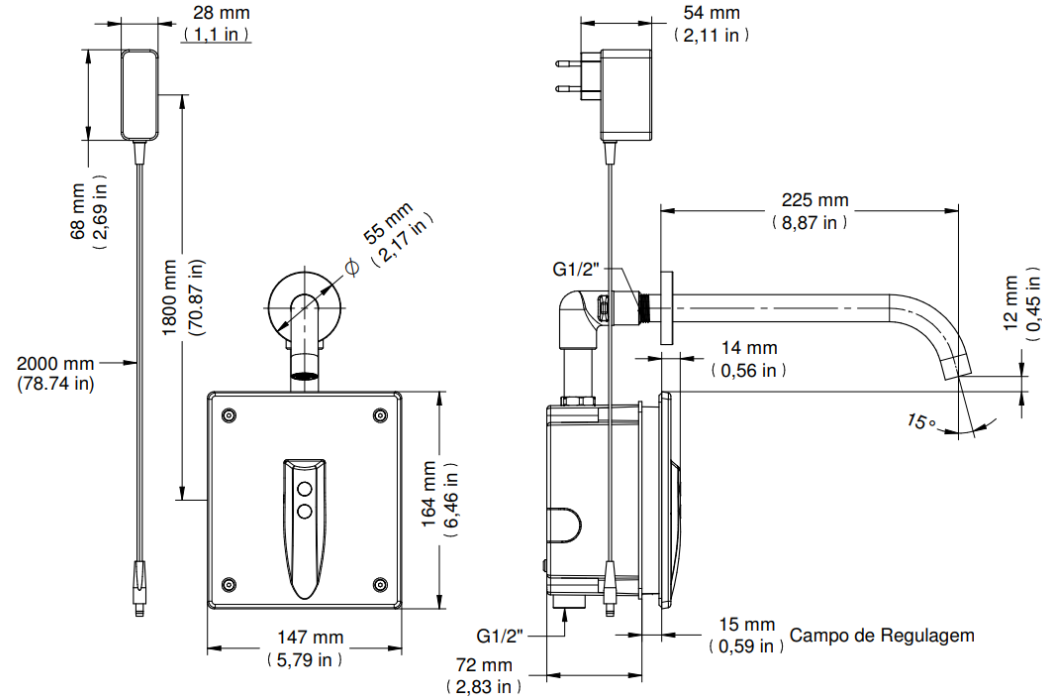

CURVA DE CAUDAL

