

DUCHA FIJA ANTIVANDALICA PRESSMATIC 90171250006

mK



DESCRIPCION

Ducha de flujo constante con válvula de accionamiento
Modelo PressMatic®

Terminación: Biniquel cromo

Cartuchos cerámicos en parte interna del producto

Cierre automático después de seis segundos de uso

Diametro: 3/4" - DN20

Composición: Acero, Elastómero, Aleación de cobre, Plástico de ingeniería

Presión: 3 - 57 PSI


Temperatura máxima: 70°C

Volumén de ciclo: 6 L

Suplemento: Acompaña restrictor de caudal;

SKU: DOC-04-0163


DETALLE TECNICO

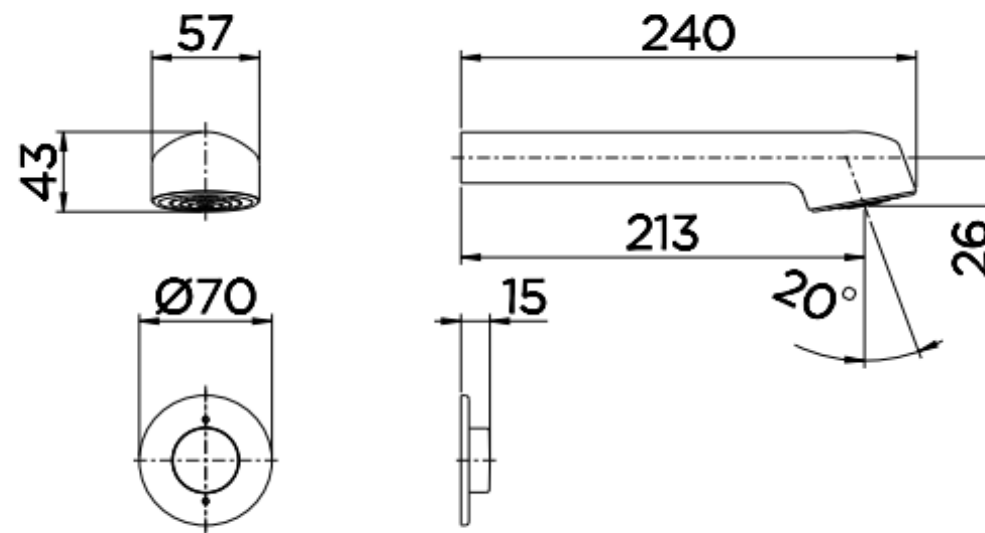

DUCHA FIJA ANTIVANDALICA PRESSMATIC - 17125006



CURVA DE CAUDAL

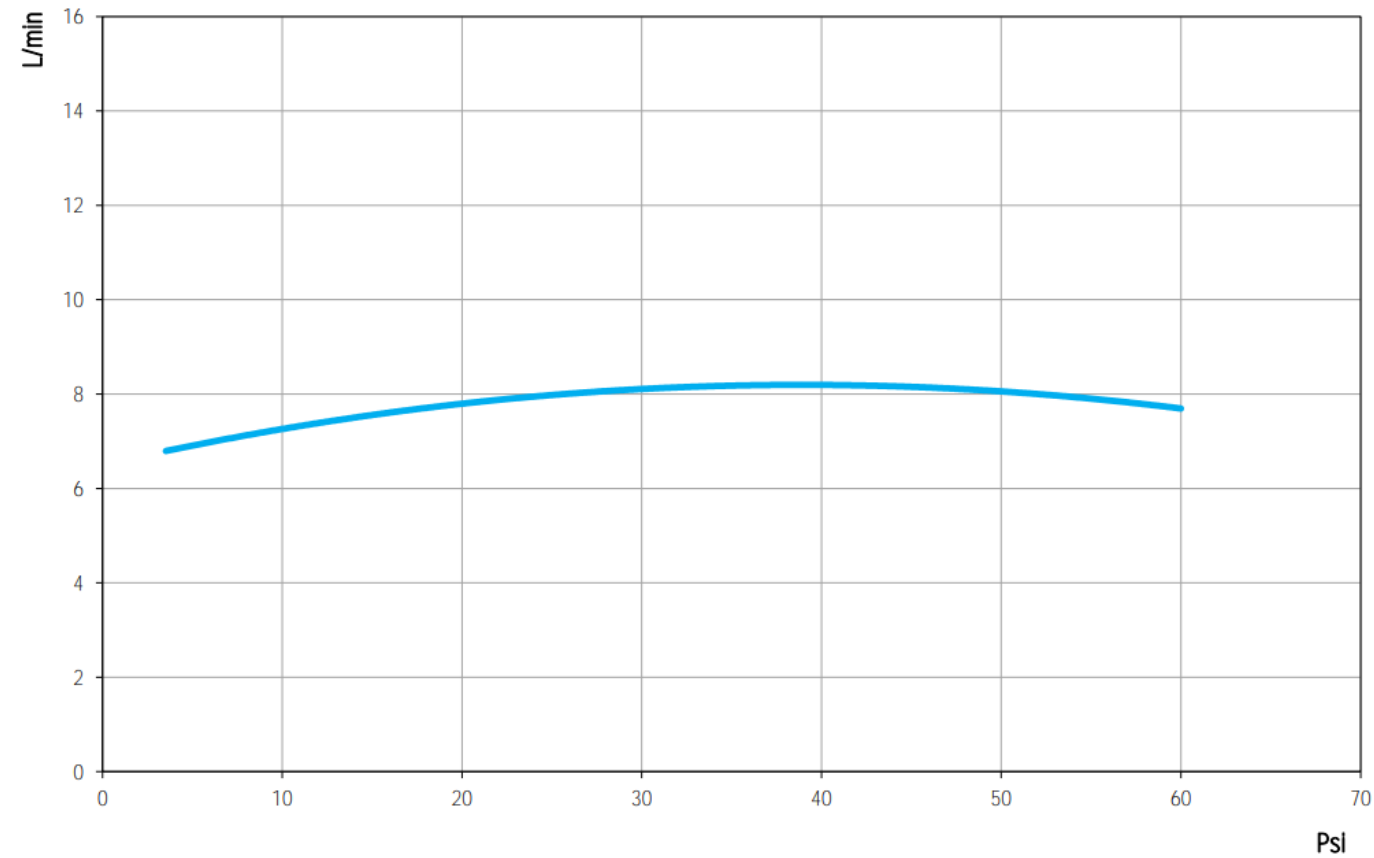

SKU: DOC-04-0163