



## PORCELANATO MILANO SUBLIME PURO BEIGE MATE 75X150 CM

Porcelanato técnico de mínima absorción de agua, alta resistencia a impactos y fácil mantenimiento. Adecuado para pisos y muros en interiores y exteriores cubiertos. Recomendado para accesos, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos, privados e industriales.

SKU FIO-11-0164

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Marca                              | Fioranese                                            |
| Origen                             | Italia                                               |
| Multidiseño                        | Mayor a 15 caras                                     |
| Producto de Limpieza Inicial       | FIL-18-0028, FIL-18-0027                             |
| Junta Mínima                       | 2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada |
| Resistente al Fuego                | Si                                                   |
| Tráfico                            | Alto Tráfico                                         |
| Uso                                | Piso y Muro                                          |
| Tipología                          | Porcelanato Técnico Impresión Digital                |
| Clasificación de Antideslizante    | R9                                                   |
| Instalación en Piscina             | Solo Interior                                        |
| Borde                              | Rectificado                                          |
| Destonalización                    | Media                                                |
| Instalación en Ducha               | Si - Sólo Muro                                       |
| Carga de Ruptura                   | 1300 N                                               |
| Absorción de Agua                  | < 0,5%                                               |
| Módulo de Resistencia a la Flexión | 35 MPA                                               |
| Instalación en Terraza             | Cubierta                                             |
| Tránsito en Estacionamiento        | Vehicular                                            |
| Instalación en Fachada             | Si                                                   |
| Relieve                            | No                                                   |
| Resistente al Impacto              | Si                                                   |
| Color                              | Blanco                                               |
| Terminación                        | Mate                                                 |
| Estilo                             | Mármol                                               |
| Medidas del Producto               | 75x150 cm                                            |
| Garantía                           | 5 años de fabricación                                |
| Cajas por Pallet                   | 36.00                                                |
| Cantidad por unidad de ventas      | 1.12 M2                                              |
| Unidad de ventas                   | Caja                                                 |
| Espesor                            | 9.00 mm                                              |


### ATRIBUTOS




PISO




MURO



RECTIFICADO



DESTONALIZACIÓN  
MEDIA



MATE




RESISTENCIA  
DESLIZAMIENTO R9

### FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE  
75x150 cm



MATE  
90x90 cm

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades

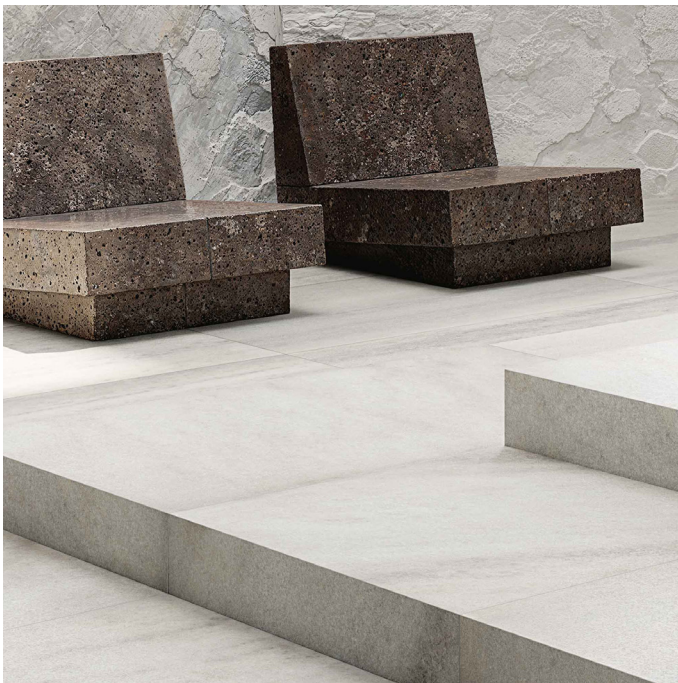

## INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


### INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




### TRASLAPE


Traslape es la distancia de separación entre palmetas.



Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.



Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.



Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

| ORIGEN               | LARGOS DE PALMETA      | TRASLAPE MAX                     |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Europa + America     | Largo superior a 60 cm | 20 cm o recomendación de fábrica |
| Asia y Medio Oriente | Hasta 60 cm            | 10 cm                            |
| Asia y Medio Oriente | Largo superior a 60 cm | 15 cm                            |