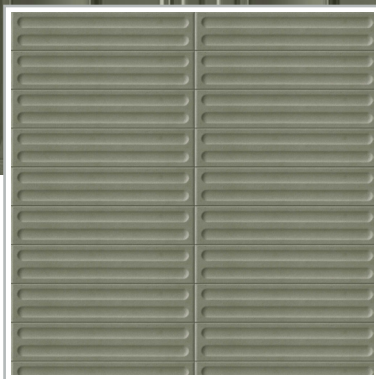


**FIORANESE**

CERAMICA

**mK**

## PORCELANATO TRATTI LICHENE STR\_1 VERDE MATE 6.4X30 CM

Porcelanato técnico de mínima absorción de agua, alta resistencia a impactos y fácil mantenimiento. Adecuado para pisos y muros en interiores y exteriores cubiertos. Recomendado para accesos, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos, privados e industriales.


SKU FIO-11-0172

Marca	Fioranese
Serie	Tratti
Origen	Italia
Multidiseño	Menor a 6 caras
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Resistente al Fuego	Si
Uso	Solo Muro
Tipología	Porcelanato Técnico Impresión Digital
Instalación en Piscina	Solo Interior
Borde	Rectificado
Destonalización	Leve
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Carga de Ruptura	1300 N
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Instalación en Terraza	Cubierta
Instalación en Fachada	Si
Relieve	Si
Resistente al Impacto	Si
Color	Verde
Terminación	Mate
Estilo	Bricks
Medidas del Producto	6.4x30 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	68.00
Cantidad por unidad de ventas	0.61 M2
Unidad de ventas	Caja
Espesor	9.00 mm


### ATRIBUTOS



MURO



RECTIFICADO



MATE

### FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIEMATE  
6.4x30 cm

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades, Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm

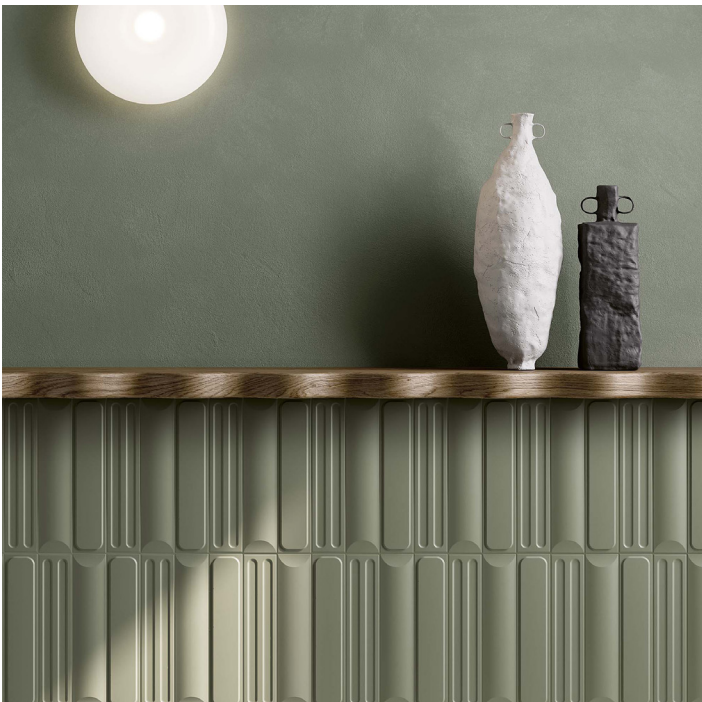

## INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

### TIPOS DE INSTALACIÓN



#### INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



#### INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

### IMPORTANTE CONSIDERAR



#### JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



#### NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



### PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

