




LÍNEA PARQUETRY SPC
VINÍLICO SPC: Parquet & SE+ (Antimicrobial)



CARACTERÍSTICAS

- DISEÑO EN PARQUET, UNA INVERSIÓN QUE PERDURA EN EL TIEMPO
- ACABADO HIPERREALISTA CON TECNOLOGÍA EIR (REAL WOOD FEEL)
- INCORPORA SE+® ANTIBACTERIANO PROTEGE LA SUPERFICIE
- ABSORCIÓN ACÚSTICA ALTA DE 19 DECIBELES
- SISTEMA DE CLIC HERMÉTICO PATENTADO
- ESTABLE FRENTE AL CALOR
- NO REQUIERE ACLIMATACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN
- COMPATIBLE CON LOSA RADIANTE (HASTA 30°C)
- NO REQUIERE PERFILES DE TRANSICIÓN EN 400 M2
- SE PUEDE INSTALAR SOBRE OTROS PAVIMENTOS PREEXISTENTES
- APTO PARA MASCOTAS

ESTRUCTURA SPC

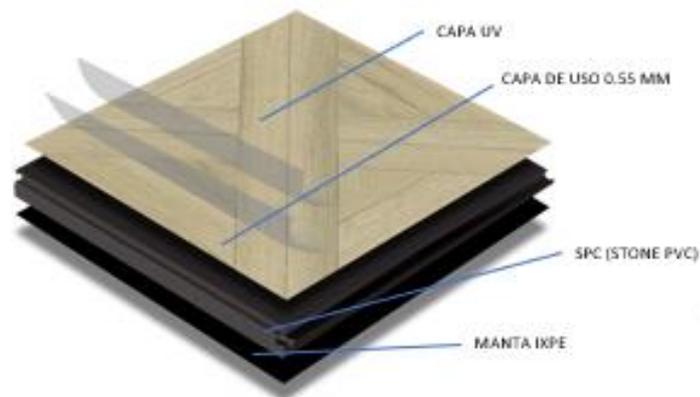

Limpieza
mopa vapor



100%
Hidrófugo



Palmeta



Instalación
flotante Click



Compatible
con losa
radiante



Manta acústica
incorporada



Residencial
Comercial
Moderado



Comercial alto
Tráfico

FMT-20-0090 | PARQUETRY SAND SPC



PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES
600 x 600 mm

ESPESOR TOTAL
6.5 MM
0.55 MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN
DE USO
23-33

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA

CERTIFICACIÓN



FMT-20-0090 | PARQUETRY SAND SPC



FMT-20-0091 | PARQUETRY GREY SPC



PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES
600 x600 mm

ESPESOR TOTAL
6.5 MM
0.55 MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN
DE USO
23-33

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA


CERTIFICACIÓN



FMT-20-0091 | PARQUETRY GREY SPC



FMT-20-0092 | PARQUETRY NATURAL SPC

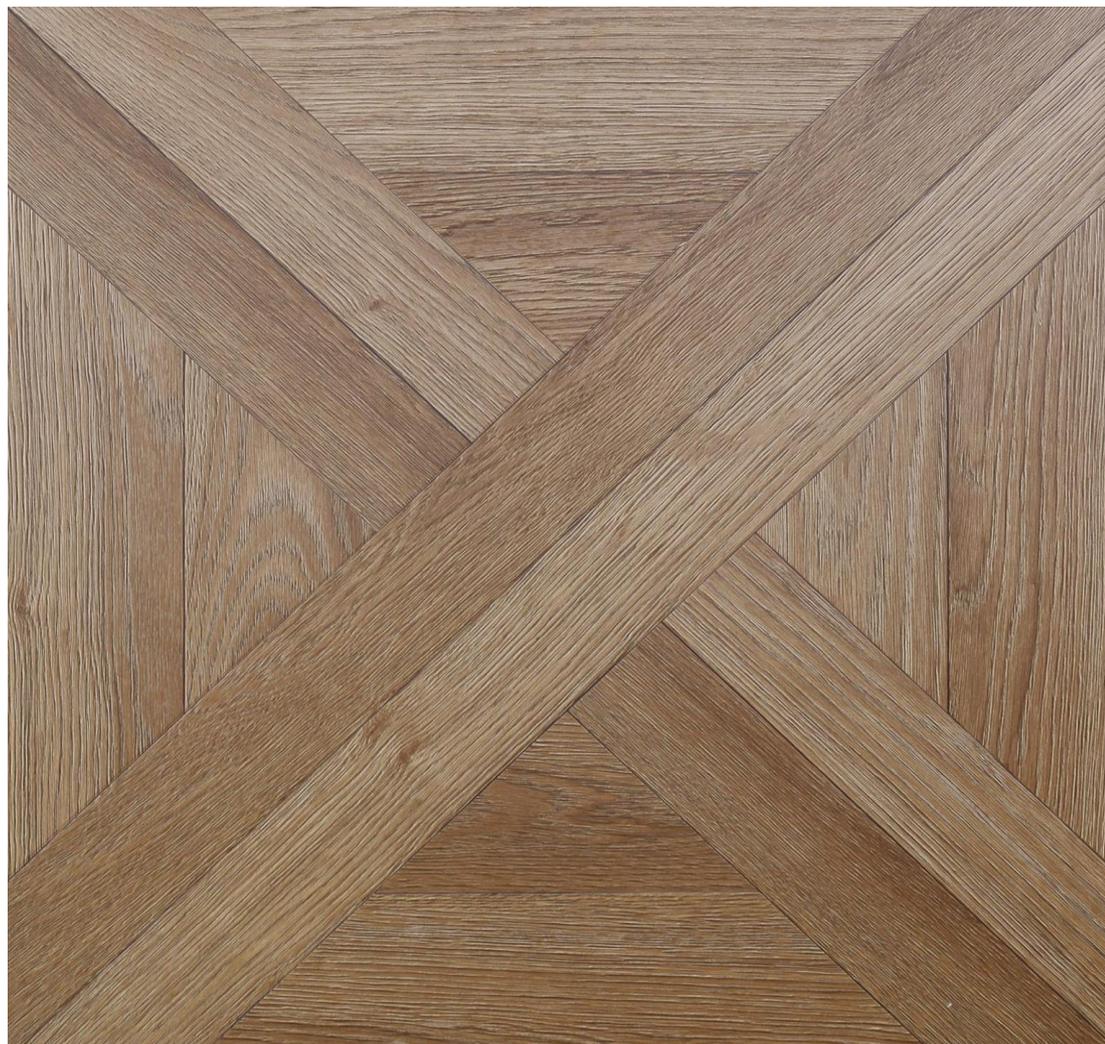

PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES
600 x600 mm

ESPESOR TOTAL
6.5 MM
0.55 MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN
DE USO
23-33

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA

CERTIFICACIÓN



FMT-20-0092 | PARQUETRY NATURAL SPC

