

mK



LÍNEA PLUTO SPC
VINÍLICO SPC TIPO MADERA




Agosto 2023

CARACTERÍSTICAS

- EXTRA PROTECCIÓN ANTI RAYONES SHIELD
- ANTI MICROBIAL SE+® SIN AGENTES QUÍMICOS
- NO REQUIERE PERFILES DE TRANSICIÓN EN 400 M2
- CERTIFICADO GREENGUARD GOLD (LEED, BAJO VOC Y RECICLABLE)
- APTO PARA SER INSTALADO SOBRE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN PISO RADIANTE
- CUENTA CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TRADICIONALES DE LOS SPC :
- PROTECCIÓN UV INCORPORADA
- NO REQUIERE MANTA DE INSTALACIÓN
- NO REQUIERE ADHESIVO
- NO REQUIERE ACLIMATACIÓN
- ES POSIBLE INSTALAR DIRECTAMENTE SOBRE LA MAYORÍA DE PISOS PREEXISTENTES (CERÁMICA, CEMENTOS, MADERA)
- APTO PARA MASCOTAS

ESTRUCTURA SPC

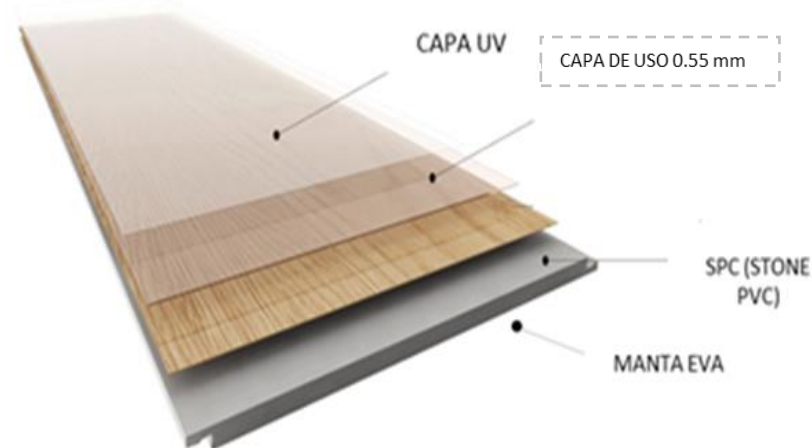

Limpieza
mopa vapor



100%
Hidrófugo



Palmeta



Instalación
flotante Click



Compatible
con losa
radiante



Manta acústica
incorporada



USO RESIDENCIAL
COMERCIAL MODERADO



ANTI RASGUÑOS

FMT-20-0118 | PLUTO LATTE SPC



PISO VINILICO SPC
TIPO MADERA

DIMENSIONES
178 X 1235 mm

ESPESOR TOTAL
5 MM
0.55 MM CAPA DE USO

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA 1MM
IXPE

CERTIFICACIÓN
GREENGUARD
ANTIRAYADURAS



FMT-20-0118 | PLUTO LATTE SPC



FMT-20-0119 | PLUTO BEIGE SPC



PISO VINILICO SPC
TIPO MADERA

DIMENSIONES
178 X 1235 mm

ESPESOR TOTAL
5 MM
0.55 MM CAPA DE USO

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA 1MM
IXPE

CERTIFICACIÓN
GREENGUARD
ANTIRAYADURAS



FMT-20-0118 | PLUTO BEIGE SPC



FMT-20-0120 | **PLUTO SAND SPC**



**PISO VINILICO SPC
TIPO MADERA**

DIMENSIONES
178 X 1235 mm

ESPESOR TOTAL
5 MM
0.55 MM CAPA DE USO

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA 1MM
IXPE

CERTIFICACIÓN
GREENGUARD
ANTIRAYADURAS



FMT-20-0118 | PLUTO SAND SPC



FMT-20-0121 | **PLUTO GREY SPC**



**PISO VINILICO SPC
TIPO MADERA**

DIMENSIONES
178 X 1235 mm

ESPESOR TOTAL
5 MM
0.55 MM CAPA DE USO

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA 1MM
IXPE


CERTIFICACIÓN
GREENGUARD
ANTIRAYADURAS



FMT-20-0121 | PLUTO GREY SPC



SISTEMA DE INSTALACIÓN PRODUCTOS MAPEI | CATEGORÍA SPC

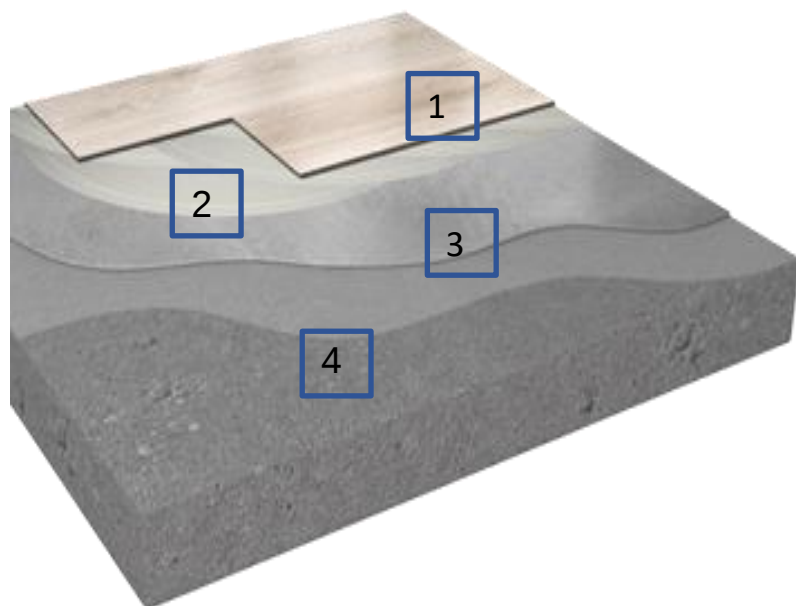


1.- REVESTIMIENTO SE DEBE LIMPIAR CON STF-19-0006 CLEAN FIX.

1.- SPC SE PUEDE PEGAR CON MANTA EN BAÑOS, UTILIZAR STF-19-0029 SPU 560.

2.- EN CASO QUE SE DESEE INSTALAR EN ESCALAS SE DEBE UTILIZAR STF-19-0029 SPU-560.

3.- REPARACIÓN DE LOSA, USAR MPI-19-0011 ULTRAPLAN ECO 20 AUTONIVELANTE MAPEI.

4.- SIEMPRE QUE USAMOS AUTONIVELANTE DEBEMOS CONSIDERAR USAR MPI-19-0002 PRIMER G MAPEI .

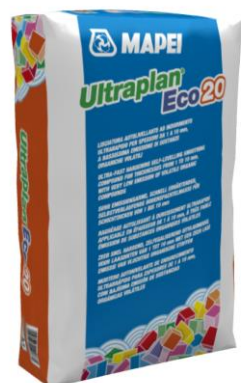

USANDO MPI-19-0011 OBTENEMOS

- MAYOR RENDIMIENTO DE ADHESIVO.
- SUPERFICIE PERFECTA PARA RESULTADOS.
- SIN POST VENTA EVITA QUIEBRE DE ENSAMBLE.