mK

FIRMFIT
Fit for when life happens

LÍNEA NATURTREND CHEVRON SPC

VINÍLICO SPC

CARACTERÍSTICAS

- INCORPORA SE+® ANTIBACTERIANO PROTEGE LA SUPERFICIE
- ABSORCIÓN ACÚSTICA ALTA DE 19 DECIBELES
- SISTEMA DE CLIC HERMÉTICO PATENTADO
- ESTABLE FRENTE AL CALOR
- NO REQUIERE ACLIMATACIÓN PREVIA A LA INSTALACION
- COMPATIBLE CON LOSA RADIANTE (HASTA 30°C)
- NO REQUIERE PERFILES DE TRANSICIÓN EN 400 M2
- SE PUEDE INSTALAR SOBRE OTROS PAVIMENTOS PRE EXISTENTES
- APTO PARA MASCOTAS
- NO APTO PARA SER INSTALADO SOBRE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN PISO RADIANTE ELÉCTRICO (MANTA ELÉCTRICA)

ESTRUCTURA SPC

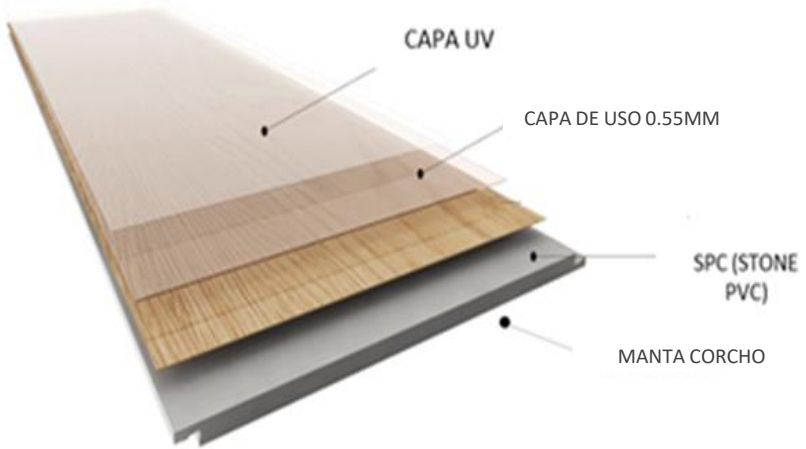

LÍNEA NATURTREND CHEVRON

FMT-20-0191 | **NATURTREND CHEVRON LATTE SPC**

PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES
142x710mm

ESPESOR TOTAL
5MM
0.55 MM CAPA DE USO

BISEL 4V PINTADO

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
23-33

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
CORCHO

CERTIFICACIÓN

SISTEMA CLICK DE ENSAMBLE

UV PROTECTION

ISO

GREENGUARD

SE+ Anti-Bacterial Finish

FMT-20-0191 | **NATURTREND CHEVRON LATTE SPC**

LÍNEA NATURTREND CHEVRON

FMT-20-0192 | **NATURTREND CHEVRON LIGHT BROWN SPC**

PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES
142x710mm

ESPESOR TOTAL
5MM
0.55 MM CAPA DE USO

BISEL 4V PINTADO

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
23-33

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
CORCHO

CERTIFICACIÓN

SISTEMA CLICK DE ENSAMBLE

UV PROTECTION

ISO

GREENGUARD

SE+ Anti-Bacterial Finish

FMT-20-0192 | **NATURTREND CHEVRON LIGHT BROWN SPC**

LÍNEA NATURTREND CHEVRON

FMT-20-0212 | **NATURTREND CHEVRON DARK SPC**

SISTEMA CLICK DE ENSAMBLE

UV PROTECTION

ISO

GREENGUARD

SE+ Anti-Bacterial Finish

PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES
142x710mm

ESPESOR TOTAL
5MM
0.55 MM CAPA DE USO

BISEL 4V PINTADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
23-33

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA INCORPORADA
CORCHO

CERTIFICACIÓN

FMT-20-0212 | **NATURTREND CHEVRON DARK SPC**

SISTEMA DE INSTALACIÓN PRODUCTOS MAPEI | CATEGORÍA SPC

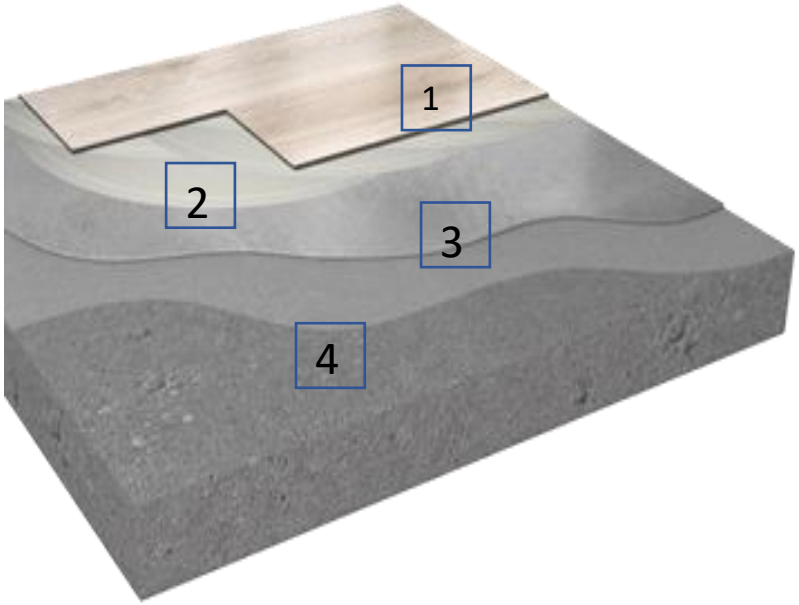

1.- REVESTIMIENTO SE DEBE LIMPIAR CON STF-19-0006 CLEAN FIX.

1.- SPC SE PUEDE PEGAR CON MANTA EN BAÑOS, UTILIZAR STF-19-0029 SPU 560.

2.- EN CASO QUE SE DESEE INSTALAR EN ESCALAS SE DEBE UTILIZAR STF-19-0029 SPU-560.

3.- REPARACIÓN DE LOSA, USAR MPI-19-0011 ULTRAPLAN ECO 20 AUTONIVELANTE MAPEI.

4.- SIEMPRE QUE USAMOS AUTONIVELANTE DEBEMOS CONSIDERAR USAR MPI-19-0002 PRIMER G MAPEI .

USANDO MPI-19-0011 OBTENEMOS

- MAYOR RENDIMIENTO DE ADHESIVO.
- SUPERFICIE PERFECTA PARA RESULTADOS.
- SIN POST VENTA EVITA QUIEBRE DE ENSAMBLE.