
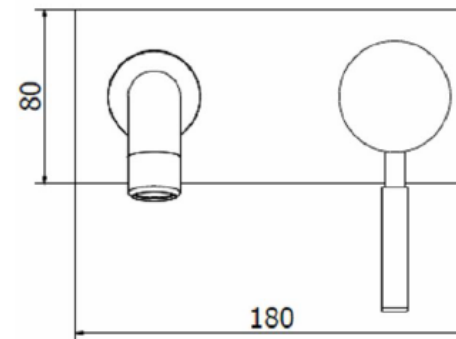


# LAV TAU MURO

mK

## DETALLE TECNICO

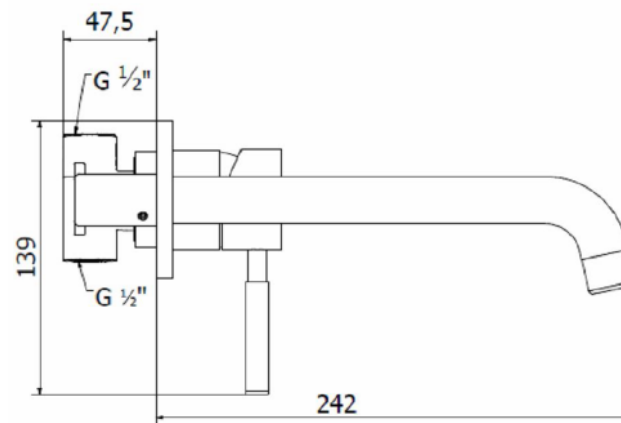

## DESCRIPCION

Cuerpo, maneta y placa realizados en latón según UNE-EN 1982.

Cromado según EN 248.

Cartucho cerámico silencioso Ø 40 con salida dirigida

Atomizador H22/100 con carcasa de latón cromado

Conexiones G1/2"

Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).

Temperatura máxima uso: 85 °C.

Temp. máx. recomendada: 65 °C.

Presión máxima uso: 10 bar.

Presión mínima uso: 0,5 bar.

Presión recomendada: 1-5 bar.

SKU: GNB-03-0120

**GENEBRE**