


LAV ALTA KLIP

mK



DETALLE TECNICO

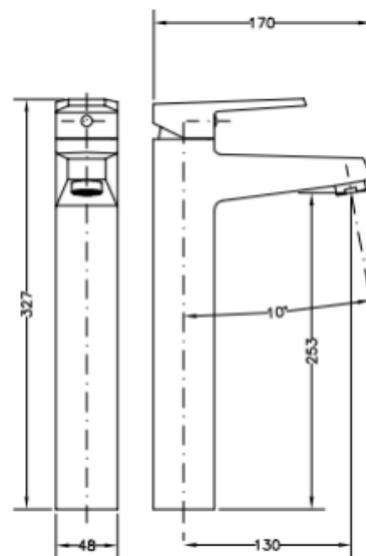

DESCRIPCION

Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.

Maneta realizada en Zamak.

Cromado según EN 248.

Cartucho cerámico silencioso \varnothing 40 con salida libre economizador de 2 posiciones

Atomizador plástico M24x1 antical con carcasa de latón cromado

Suministrado con latiguillos de 35cm (M10x1; G3/8") y conjunto de sujeción mediante herradura de inox

Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).

Temperatura máxima uso: 85 °C.

Temp. máx. recomendada: 65 °C.

Presión máxima uso: 10 bar.

Presión mínima uso: 0,5 bar.

Presión recomendada: 1-5 bar.

SKU: GNB-03-0160

GENEBRE