


# CAÑO PARED TAU

mK

## DETALLE TECNICO

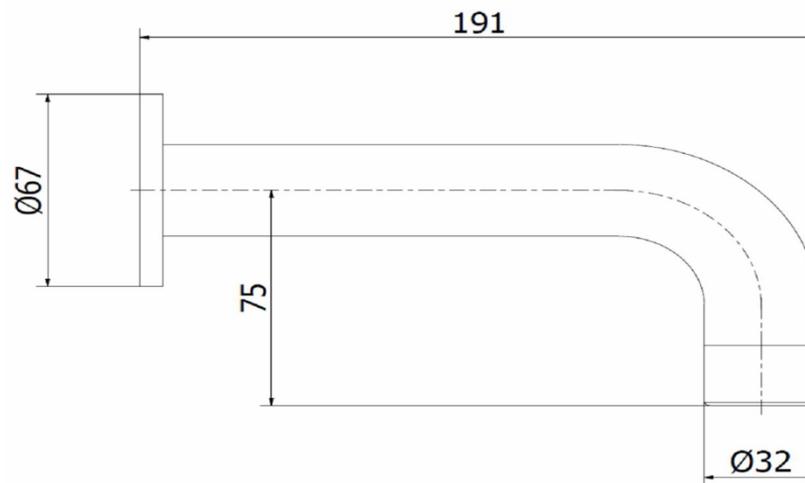

### DESCRIPCION

Caño y florón realizados en latón según UNE-EN 1982.

Cromado según EN 248.

Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar)

Conexiones estándar G ½"

SKU: GNB-03-0165

**GENEBRE**