

MZ TINA OSLO

mK




DESCRIPCION

Mezclador de dos vías
 Modelo Oslo
 Instalación empotrada
 Terminación cromado brillante
 Cuerpo fabricado en latón
 Maneta fabricada en Zamak
 Incluye cuerpo interno
 Presión recomendada 1-5 BAR
 Cartucho cerámico Ø 35 mm con salida dirigida
 Conexión de 1/2"

Temperatura máxima recomendada 65 °C
 Temperatura máxima de uso 85 °C
 Ref.: 65116 19 45 66

SKU: GNB-03-0199

DETALLE TECNICO

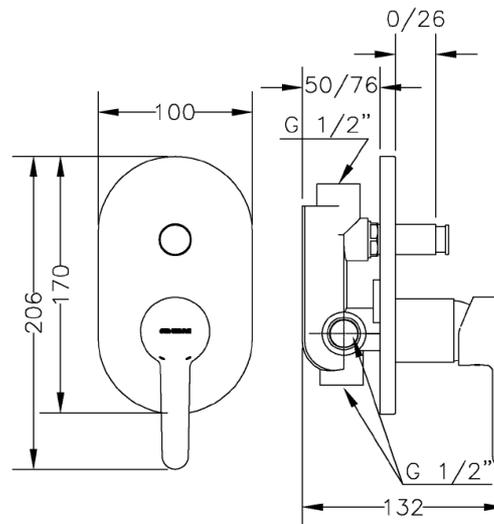

Caudal / Water Flow

Presión / Pressure		Caudal / Water flow	
Bar	psi	* Caño / Spout l/min	* Ducha / Shower l/min
0,5	7,3	10,1	8,5
1,0	14,5	14,1	12,5
1,5	21,8	17,2	15,4
2,0	29,0	19,7	17,8
2,5	36,3	22,1	19,8
3,0	43,5	24,1	21,7
3,5	50,8	26,1	23,5
4,0	58,0	27,8	25,1
4,5	65,3	29,5	26,7
5,0	72,5	31,1	28,1
5,5	79,8	32,5	29,5

* Caño/Spout = Salida inferior / Bottom outlet
 * Ducha/Shower = Salida superior/Top outlet



GENEBRE

Medidas en mm