

# LAV TEMPORIZADO 1036 04

mK



## DESCRIPCION


Grifería temporizada de lavamanos  
Terminación cromada  
Cuerpo y cartucho de latón.  
Funcionamiento 7-10 seg. A 3 BAR  
Aireador plástico antical M24x1  
Consumo 6 lpm.  
Temperatura máxima: 85 °C.  
Temp. máxima recomendada: 65 °C.  
Presión máxima: 10 bar.  
Presión mínima: 0,5 bar.  
Presión recomendada: 1 - 3 bar  
Para agua fría o premezclada

Ref.: 1036 04

SKU: GNB-03-0203

**GENEBRE**

## DETALLE TECNICO

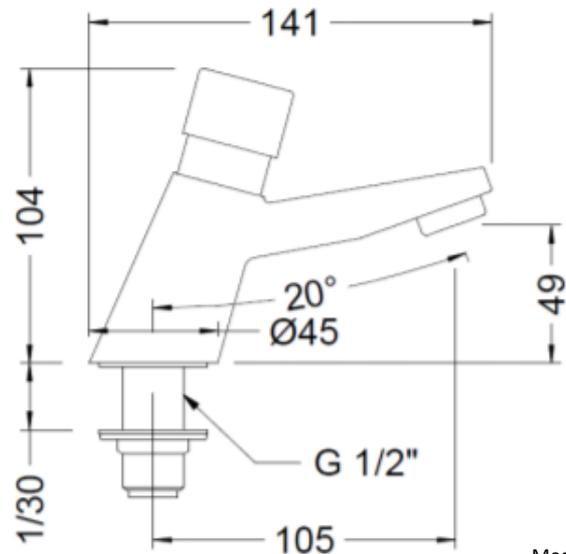

Medidas en mm

## COMPLEMENTOS

COF-09-0001 FLEXIBLE VINILO 1/2 HI X 1/2 HI 30CM

## OPCIONAL

DOC-23-0032 REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL AGUA FRIA  
13030023