




DESCRIPCION

Monomando de lavabo Koral
Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.
Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248.
Cartucho cerámico D40 convencional 2 posiciones.
Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado.
Suministrado con portacadenas, latiguillos de 45 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción mediante herradura inoxidable.
Temperatura máxima: 85 °C. 8) Temp. máx. recomendada: 65 °C.
Presión máxima: 10 bar.
Presión mínima: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Ref.: 64130 32 45 66

SKU: GNB-03-0260

DETALLE TECNICO

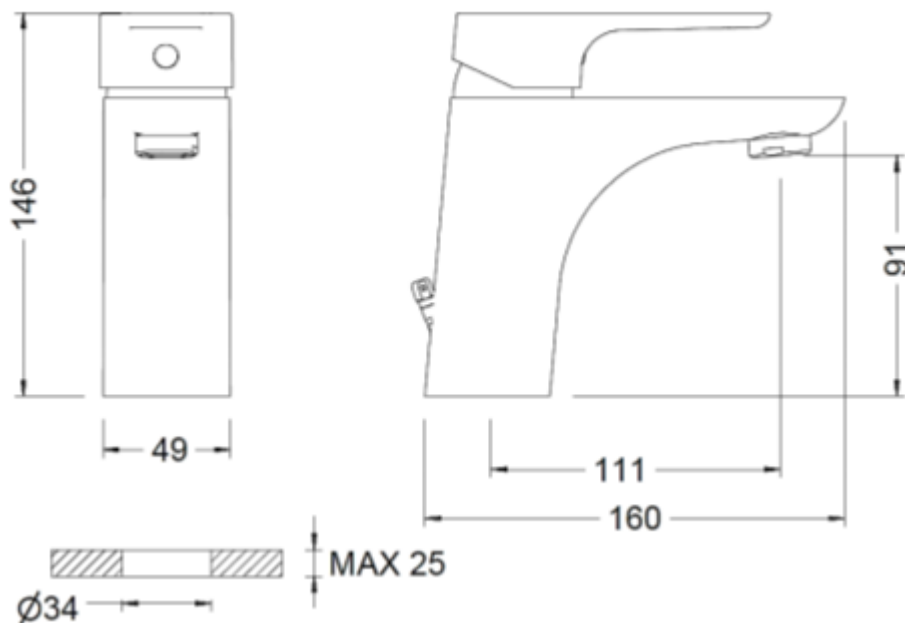

Sistema economizador mediante 2 posiciones de apertura, primera posición con un ahorro del 50% y segunda a pleno caudal. Dotado de sistema GE-ECO economizador de agua basado en la limitación de caudal del grifo, indicado cuando queremos una restricción de agua

Presión Pressure		Caudal / Water flow	
		Posición 1 Position 1 	Posición 2 Position 2
Bar	psi	l/min	l/min
0,5	7,3	1,8	5,2
1	14,5	2,8	7,5
1,5	21,8	3,7	9,3
2	29	4,6	10,6
2,5	36,3	5,2	11,9
3	43,5	5,8	13,1
3,5	50,8	6,4	14,2
4	58	6,9	15,0
4,5	65,3	7,4	15,9
5	72,5	7,7	16,8
5,5	79,8	8,0	17,6



CAUDAL/WATER FLOW

