

LAV ALTA KORAL S/DES CR


mK



DESCRIPCION

Monomando de lavabo alto Koral
Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.
Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248.
Cartucho cerámico D40 convencional 2 posiciones.
Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado.
Suministrado con latiguillos de 40 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción mediante herradura inoxidable.
Temperatura máxima: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.
Presión máxima: 10 bar.
Presión mínima: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 - 3 bar.
Ref.: 64136 32 45 66
SKU: GNB-03-0261

DETALLE TECNICO

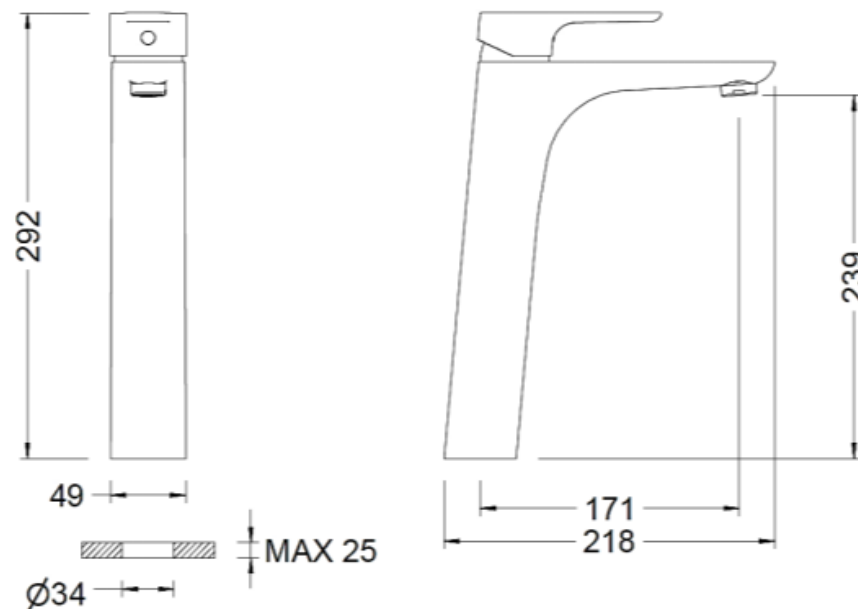

GENEBRE

Medidas en mm

LAV ALTA KORAL S/DES CR



Presión Pressure		Caudal / Water flow	
		Posición 1 Position 1	Posición 2 Position 2
Bar	psi	l/min	l/min
0,5	7,3	2,7	5,3
1	14,5	3,7	7,5
1,5	21,8	4,7	9,4
2	29	5,6	10,8
2,5	36,3	6,5	12,0
3	43,5	7,3	13,3
3,5	50,8	8,2	14,5
4	58	9,0	15,5
4,5	65,3	9,6	16,4
5	72,5	10,0	17,2
5,5	79,8	10,3	18,1



CAUDAL/ WATER FLOW

