

# LAV MURO KORAL 22 CR



mK



## DESCRIPCION

Monomando de lavabo mural Koral  
Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.  
Maneta realizada en Zamak.  
Cromado según EN 248.  
Cartucho cerámico D40 convencional  
Aireador plástico antical H22x1 con casquillo de latón cromado.  
Caño de 22 cm.  
Conexiones G 1/2".  
Temperatura máxima: 85 °C.  
Temp. máx. recomendada: 65 °C.  
Presión máxima: 10 bar.  
Presión mínima: 0,5 bar.  
Presión recomendada: 1 - 3 bar.  
Ref.: 64132 32 45 66  
**SKU: GNB-03-0262**

## DETALLE TECNICO

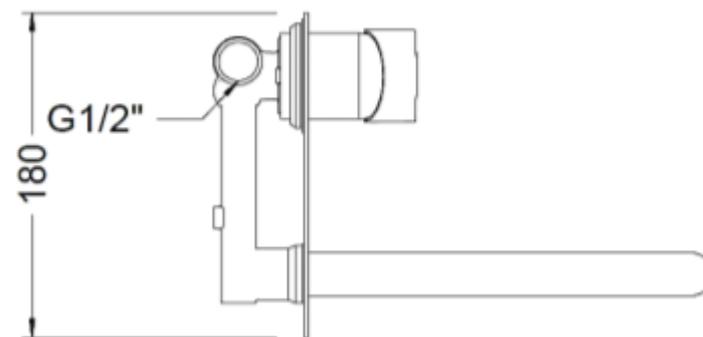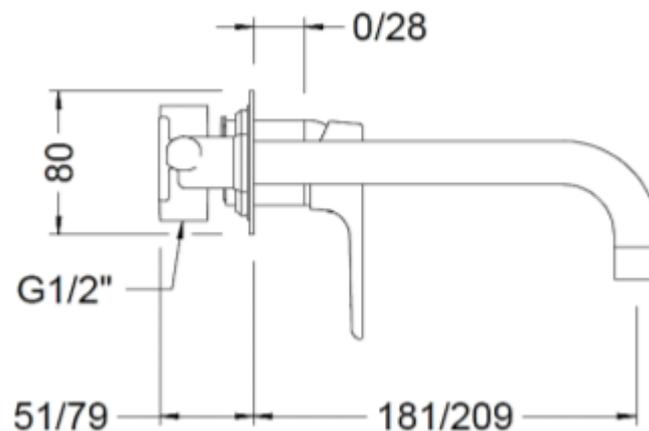

**GENEBRE**

Medidas en mm

## CAUDAL/ WATER FLOW

Presión <i>Pressure</i>		Caudal / Water flow
		Aireador <i>Aerator</i>
Bar	psi	l/min
0,5	7,3	3,7
1	14,5	4,9
1,5	21,8	6
2	29	6,9
2,5	36,3	7,7
3	43,5	8,4
3,5	50,8	9,1
4	58	9,6
4,5	65,3	10,1
5	72,5	10,6
5,5	79,8	11,1

