



MZ TINA KORAL CR

mK

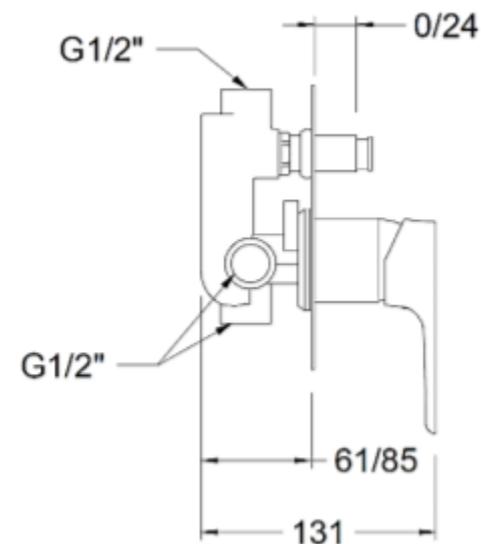

DETALLE TECNICO

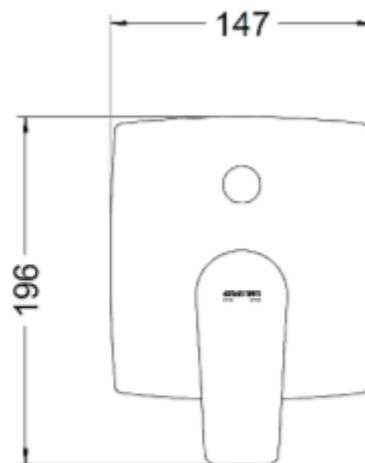

MONOMANDO DE BAÑO EMPOTRADO CON INVERSOR KORAL

Cuerpo y placa realizado en latón según UNE-EN 1982.

Maneta realizada en Zamak.

Cromado según EN 248.

Cartucho cerámico D40 convencional

Distribuidor operado por presión (min. 0,5bar).

Conexiones G 1/2".

Temperatura máxima: 85 °C.

Temp. máx. recomendada: 65 °C.

Presión máxima: 10 bar.

Presión mínima: 0,5 bar.

Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Ref: 64116 32 45 66

SKU: GNB-03-0265

GENEBRE

Medidas en mm

CAUDAL/ WATER FLOW

Presión <i>Pressure</i>		Caudal / <i>Water flow</i>	
		Baño <i>Bath</i>	Ducha <i>Shower</i>
Bar	psi	l/min	l/min
0,5	7,3	8,8	10,92
1	14,5	12,0	15
1,5	21,8	14,8	18,87
2	29	17,1	21,83
2,5	36,3	19,2	24,3
3	43,5	21,0	26,71
3,5	50,8	22,8	28,87
4	58	24,5	31
4,5	65,3	26,0	32,9
5	72,5	27,4	34,52
5,5	79,8	28,6	36

