

# COLUMNA KORAL CR

mK



## COLUMNA MONOMANDO EXTENSIBLE CON KIT KORAL

Fabricada en latón según UNE-EN 1982.

Maneta realizada en Zamak.

Cromado según EN 248.

Cartucho 2 vías.

Soporte deslizante y orientable.

Regulable en altura

Suministrada con flexo de ducha de acero inoxidable cromado de 1,5 m, rociador orientable con jet anticalcáreo y mango de ducha con 3 funciones anticalcáreas.

Temperatura máxima: 85 °C.

Temp. máx. recomendada: 65 °C.

Presión máxima: 10 bar.


Presión mínima: 0,5 bar.

Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Ref: CM64110 32

**SKU: GNB-03-0268**

## DETALLE TECNICO

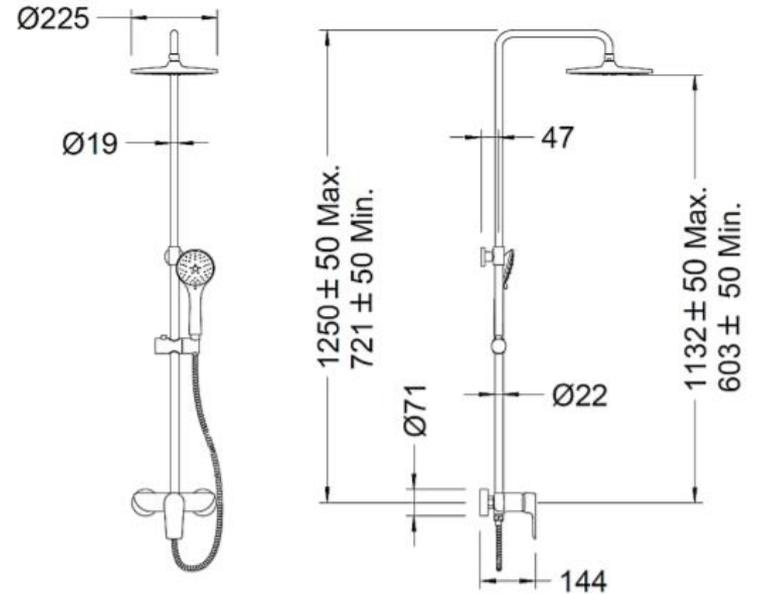

- A** Función rociador  
Shower head  
function
- B** Función mango  
de ducha  
Handshower  
function
- C** Stop  
de ducha

**GNEBRE**

Medidas en mm

## Funciones mango de ducha / Handshower functions

1



Lluvia fina / Thin rain jet

2




Lluvia fina + hidromasaje  
Thin rain + hydro-massage jet

3



Hidromasaje  
Hydro-massage jet

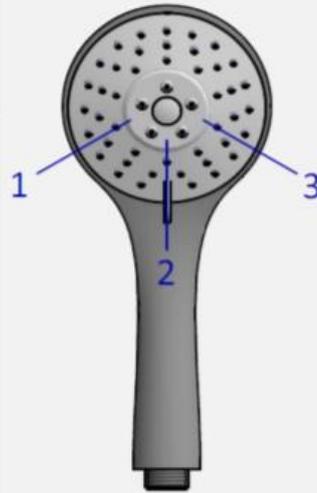

## Funciones columna / Column functions



Rociador antical  
Anti-lime jets shower head



Rociador orientable  
Adjustable shower head



Rociador Ø220 mm.  
Ø220 mm. round shower head



Mango de ducha antical  
Anti-lime jets shower head



Flexo doble grapaje  
Double lock flexible hose



Regulación en profundidad  
Depth regulation



Regulación lateral  
Side regulation



Soporte regulable en altura  
Height regulable holder



Soporte inclinable  
Bending holder



Barra telescópica  
Telescopic sliding bar

## CAUDAL/ WATER FLOW

Presión/ Pressure		Caudal / Water Flow			
		Rociador/ Shower	Ducha / Hand Shower		
			Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3
Bar	Psi	l/min	l/min	l/min	l/min
0,5	7,3	5,5	3,6	4,2	3
1	14,5	7	5	5,6	4,2
1,5	21,8	8,1	6,1	6,8	5,1
2	29,0	9,3	7,2	8	6
2,5	36,3	10,3	8,1	9	7
3	43,5	11,2	9	9,8	7,8
3,5	50,8	12	9,8	10,6	8,5
4	58,0	12,8	10,6	11,4	9,2
4,5	65,3	13,5	11,3	12,2	9,8
5	72,5	14,3	12	13	10,4
5,5	79,8	14,9	12,6	13,6	10,9

