


LAV NEW REGENT BIMANDO CR



DETALLE TECNICO

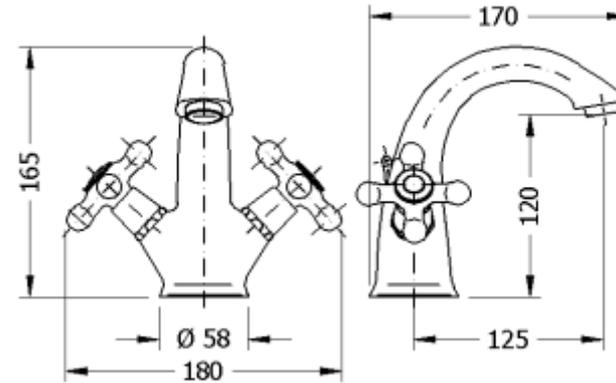

DESCRIPCION

Grifería bimando de lavamanos

Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.

Volantes realizados en Zamak.

Cromado según EN 248.

Monturas cerámicas ¼ vuelta.

Atomizador plástico antical M24x1 con carcasa de latón cromado.

Suministrado con portacadenas, latiguillos de 35 cm (M10x1; G 3/8") y conjunto de sujeción mediante herradura metálica.

Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).

Temperatura máxima uso: 85 °C.

Temp. máx. recomendada: 65 °C.

Presión máxima uso: 10 bar.

Presión mínima uso: 0,5 bar.

Presión recomendada: 1 - 5 bar.

Ref: 68506 09 45 66

SKU: GNB-03-0306

GENEBRE