

LAV TEMPORIZADO 1160 04

mK




DESCRIPCION

Grifería temporizada de lavamanos
Terminación cromada
Cuerpo y cartucho de latón.
Funcionamiento 7-10 seg. A 3 BAR
Aireador plástico antical M24x1
Consumo 6 lpm.
Temperatura máxima: 85 °C.
Temp. máxima recomendada: 65 °C.
Presión máxima: 10 bar.
Presión mínima: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 - 3 bar
Para agua fría o premezclada

Ref.: 1160 04

SKU: GNB-04-0010

DETALLE TECNICO

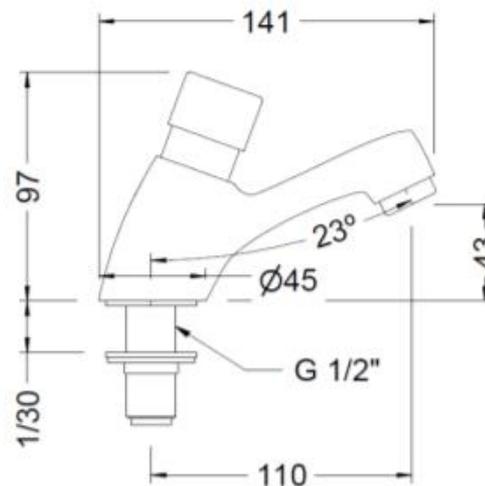

Medidas en mm

COMPLEMENTOS

COF-09-0001 FLEXIBLE VINILO 1/2 HI X 1/2 HI 30CM

OPCIONAL

DOC-23-0032 REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL AGUA FRIA 13030023

GENEBRE