

FLUXOR TEMPORIZADO 1050 06

mK



DESCRIPCION

FLUXOMETRO EXPUESTO PARA WC PULSADOR ALTO 1"

Válvula de descarga temporizada para instalar empotrada en pared sobre el inodoro.

Cuerpo y florón realizados en latón según UNE-EN 1982.

Cartucho realizado en latón según UNE-EN 1982 con vaso en POM.

Cromado según EN 248.

Cartucho temporizado tarado a 5 - 8 s (a 3 bar).

Caudal mínimo: 1,25 l/s (3 bar).

Temp. máxi. recomendada: 65° C.

Presión máxima uso: 8 bar.


Presión mínima uso: 0,5 bar.

Presión recomendada: 1-3 bar.

Ref.: 1050 06

SKU: GNB-04-0018

DETALLE TECNICO

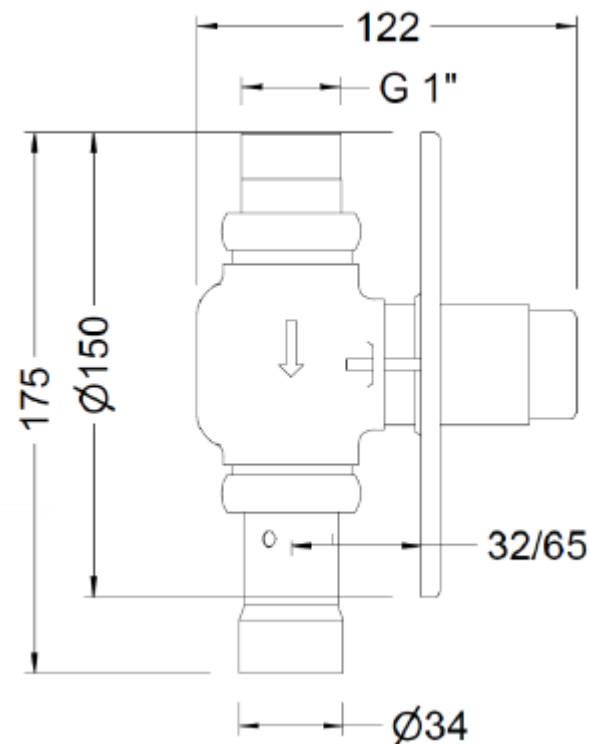

GENEBRE