


1260 04 GRIFO GIRATORIO **1260 04 ROTATORY TAP**

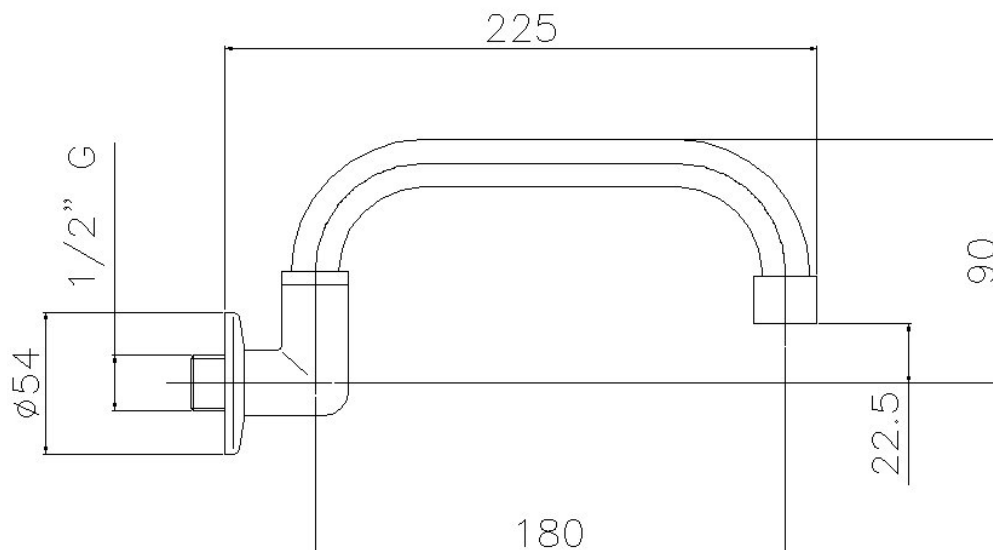

Características

- 1) Construcción de cuerpo en latón según DIN 17660.
- 2) Construcción de caño en latón según DIN 17660.
- 3) Construcción de florón en latón según DIN 17660.
- 4) Cromado según EN 248.
- 5) Montura cerámica.
- 6) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).
- 7) Temp. máxi. recomendada: 65° C.
- 8) Presión máxima uso: 10 bar.
- 9) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 10) Presión recomendada: 1-3 bar.

Features

- 1) Body made in brass according to DIN 17660.
- 2) Spout made in brass according to DIN 17660.
- 3) Cover made in brass according to DIN 17660.
- 4) Chroming plate according to EN 248.
- 5) Ceramic mount.
- 6) Minimum flow rate: 12 l/min (3 bar).
- 7) Max. recommended temp.: 65° C.
- 8) Maximum pressure: 10 bar.
- 9) Minimum pressure: 0,5 bar.
- 10) Recommended pressure: 1-3 bar.