

FLEXIBLE GEFLEX M10X1/2"X40

mK



DETALLE TECNICO




Conector A: M10X1
Conector B: F 1/2"
Longitud: 40 cm

DESCRIPCIÓN

Flexible para grifería de lavamanos
Conexiones flexibles trenzadas DN8 fabricadas según normativa UNE-EN 13618
Calidad alimentaria según NF XP P 41-280
Junta de EPDM incluida. Racores según EN ISO 228-1
Utilizados para suministro de agua potable
Medida: M10 x 1/2"
Conexiones flexibles DN8 Ø Int. 8 mm Ø Ext. 12 mm
Presión máxima trabajo: 10 Bar
Temperatura máxima trabajo 90º C
Temperatura mínima trabajo 5º C
Radio mínimo de curvatura: 30 mm
Diámetro interior del racor: 6 mm
Largo: 400 mm
Ref.:H1104 98 04 040
SKU: GNB-09-0285

COMPOSICION

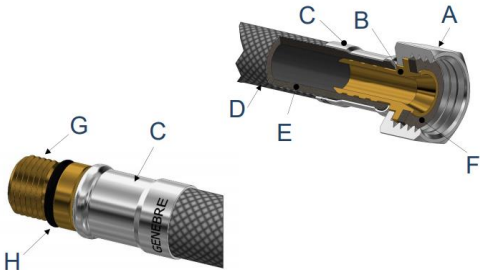

	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
A	Tuerca 1/2" DN8	Latón CW617N
B	Inserto 1/2" DN8	Latón CW617N
C	Casquillo	Acero Inox AISI 304
D	Malla	Acero Inox AISI 304
E	Tubo Interior	EPDM
F	Junta plana	EPDM
G	Macho M10x1 DN8	Latón CW617N
H	Tórica para macho M10x1	EPDM

ACREDITACIONES NACIONAL FLEXIBLES



CERTIFICACION
FLEXIBLES NCh
3182