




SKU HID-27-0615

RECEPTÁCULO SENA 800X800 MM CON DESAGÜE, SOPORTES Y FALDÓN


El receptáculo Sena cuenta con diseño interior con antideslizante, base y perímetro reforzado para brindar una mayor seguridad y resistencia de hasta 200kg. Tiene una altura de 9cm. Se complementa con un faldón de ABS de 13cm de alto para una altura total de instalación de 22cm, cinco (05) soportes estructurales de poliestireno expandido (EPS) + concreto liviano y desagüe.

Marca	Klipen
Serie	Sena
Origen	China
Instalación	Elevado
Registrable	Si
Antideslizante	Si
Material	Acrílico y Fibra
Incluye Set de Instalación	Si
Color	Blanco
Terminación	Brillante
Medidas del Producto	800x800x220 mm
Garantía	1 año
Unidad de ventas	UN
Espesor	0.00 00

DIBUJO TÉCNICO

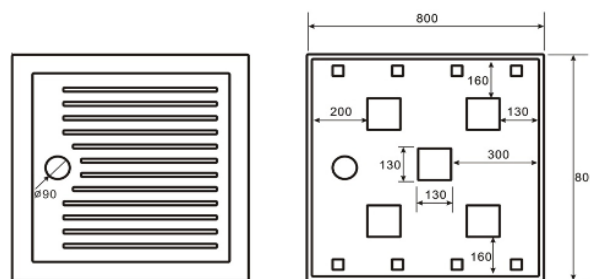

ATRIBUTOS



BRILLO

SKU	COMPONENTES	CANTIDAD
HID-05-0547	Receptáculo acrílico 800x800x90mm, no incluye desagüe	1.00
HID-09-0554	Faldón lateral plástico para receptáculo sena 800x130mm	1.00
HID-09-0562	Soporte estructural eps + concreto liviano 160x150x125mm	5.00
HID-09-0563	Desagüe para receptáculo sena	1.00

RECOMENDACIONES

Para la instalación, se recomienda utilizar herramientas sin dientes al ajustar piezas con tuercas hexagonales, para evitar marcas o rayaduras, mientras que las piezas sin tuercas hexagonales deben ajustarse manualmente. Antes de poner en funcionamiento el producto, es importante purgar la red de suministro de agua para eliminar residuos sólidos que podrían afectar su operación. Los productos que requieren energía deben adaptarse según los parámetros de la ficha técnica específica, y se recomienda no manipular componentes electrónicos para evitar descargas eléctricas o desconfiguraciones, ya que cualquier modificación puede anular la garantía. Para el mantenimiento y limpieza, no use detergentes con ácido clorhídrico, fórmico, acético o fosfórico, ya que estos pueden dañar el receptáculo o plato de ducha, y no mezcle detergentes. Utilice jabón con pH neutro, aplíquelo en el paño de limpieza en lugar de directamente sobre la superficie, y enjuague bien para removerlo completamente. Además, los residuos de productos como geles, tintes o lociones deben eliminarse tras su uso, ya que pueden dañar la superficie. En zonas costeras, es recomendable secar el producto con un paño después de cada uso para evitar la acumulación de cal y mantener su apariencia.

COMPATIBILIDADES

Revisa nuestro manual de compatibilidades escaneando el código qr o clickeando sobre el.

COMPLEMENTOS

Revisa nuestro manual de complementos escaneando el código qr o clickeando sobre el.



OBSERVACIONES

Medidas del producto pueden variar +/- 3mm

