



# L.COMFORT C/FIJACION C/REBALSE

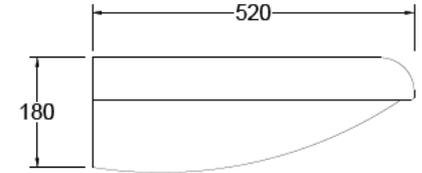

## DETALLE TÉCNICO

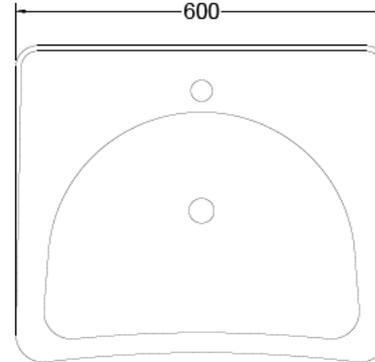

Medidas en mm

**Importante:** Las dimensiones son nominales y en milímetros, Estas pueden variar +/- 3 % según los rangos de tolerancia establecidos por la norma de fabricación ASME A111 Estas medidas están sujetas a cambios y a variaciones de una producción a otra.

## DESCRIPCION

Lavamanos de accesibilidad universal  
 Modelo: COMFORT  
 Material: Loza vitrificada blanca  
 Incluye rebalse  
 Instalación: A muro  
 Medidas: 600x520x180 mm  
 Incluye: Fijaciones para muro de hormigón  
 No incluye grifería  
 IKL-02-0041


## COMPLEMENTOS

Grifería  
 Desague con rebalse  
 Sifón de 1 ¼" para lavamanos

NOTA: Producto incluye fijación para muro de hormigón. Si el muro es de tabiquería, éste se debe reforzar con terciado estructural de 15 mm mínimo, instalándolo antes de la volcánita y cerámica. Luego se debe considerar que el tornillo (no incluido), se adose mínimo 1 ½" a 1" al terciado estructural.

## TIPOS DE INSTALACION

### MURO DE HORMIGÓN

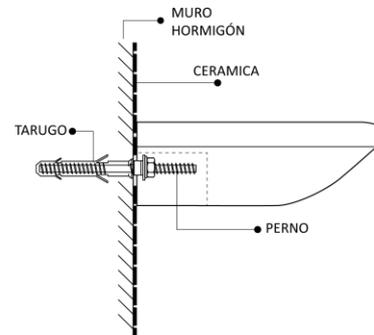

### MURO DE TABIQUERIA

