


U.TREND F/EXPUESTO



V

DETALLE TÉCNICO

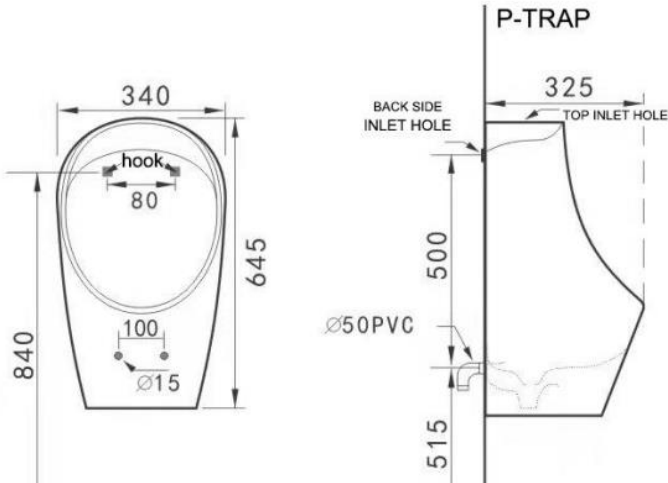

DESCRIPCION

Urinario para fluxómetro con entrada posterior
Modelo: TREND
Material: Loza sanitaria
Instalación: A muro
Diámetro entrada de agua: 30 mm
Diámetro salida: 40 mm
Medidas: 340*325*645
Incluye fijaciones y spud

SKU: IKL-02-0052

COMPLEMENTOS

Fluxor expuesto/empotrado (ver tabla)

Para el correcto funcionamiento de este producto, la presión mínima es de 0.25 Kg/cm² (3.55 PSI) y la máxima es de 6.0 Kg/cm² (85.3 PSI)

Relación altura Urinal / Presión:

Altura	Kg/cm ²	PSI
2.5 m	0.25	3.55
3 m	0.3	4.2
60 m	6.0	85.3

*Cada metro de altura de su producto a la base del urinal equivale a 0.1 Kg/cm² (1.42PSI)

COMPATIBILIDAD FLUXORES

SKU	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE	CONSUMO (LPD)
IKL-04-0028	FLUXOR UR PUBLIC TEMPORIZADO C/TUBO RECTO-N EXP	SI	2,5
IKL-04-0020	FLUXOR UR PUBLIC B C/SENSOR EXP	SI	3,4
DOC-04-0021	FLUXOR UR PRESSMATIC COMPACT BF 17010338 EXP	SI	1
ROC-04-1329	FLUXOR UR AQUA COMFORT EXP	SI	4,7
IKL-04-0013	FLUXOR UR PUBLIC C/TUBO RECTO EXP	SI	3,1
IKL-04-0042	FLUXOR UR PUBLIC C/SENSOR EMP	SI	1,5
DOC-04-0022	FLUXOR UR DOCOELECTRIC 00442416 EMP	SI	1

Importante: Las dimensiones son nominales y en milímetros, Estas pueden variar +- 3 % según los rangos de tolerancia establecidos por la norma de fabricación ASME A111
Estas medidas están sujetas a cambios y a variaciones de una producción a otra.