



LAV PUBLIC INCLINADO TEMPORIZADO

SKU IKL-04-0016

Grifería Lavamanos Temporizada Inclínada.


Marca	Klipen	Serie	Public
Origen	China	Tipo de Producto	Lavamanos
Instalación	Sobre Cubierta	Conexión	1 Flexible 1/2"x1/2" HI
Material	Latón	Color	Cromo
Terminación	Brillante	Incluye	Kit de Instalación
Complementos	Flexible 1/2"x1/2" HI	Garantía	2 Años
Tipo de Cierre	Cartucho Temporizado	Accionamiento	Manual
Consumo	11 LPM	Presión de Trabajo Recomendada	3 BAR
Temperatura de Trabajo	Mín. 0°C - Máx. 80°C	Certificación	No

ATRIBUTOS



BRILLO

DIBUJO TÉCNICO

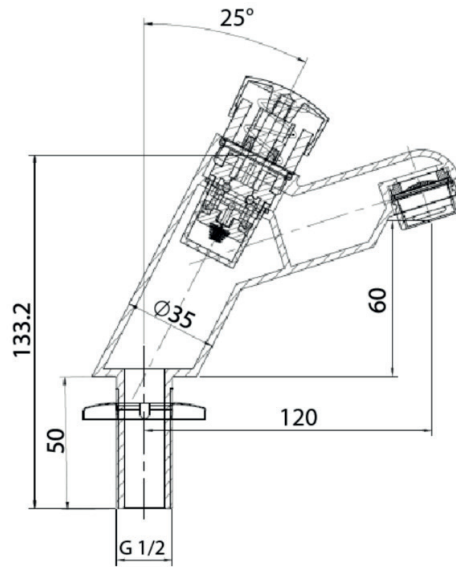

*Dimensiones nominales en milímetros

Tolerancia +/- 3% norma ASME A111. Puede haber variación de medidas entre una producción a otra.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Tiempo de Accionamiento 3-6 Segundos.

Diámetro perforación para grifería Ø32 mm.

COMPLEMENTOS

CHS-09-0017 - FLEXIBLE HI HI 1/2x1/2 30 CM

CHS-09-0047 - FLEXIBLE HI HI 1/2x1/2 40CM

CHS-09-0115 - FLEXIBLE HI HI 1/2x1/2 50CM

CHS-09-0116 - FLEXIBLE HI HI 1/2x1/2 80CM

COF-09-0001 - FLEXIBLE VINILO 1/2 HI X 1/2 HI 30CM

COF-09-0009 - FLEXIBLE VINILO 1/2 HI X 1/2 HI 40CM

COMPATIBILIDAD

NPL-09-0002 - AIREADOR LEED M24 2 LPM (2 LPM 3 BAR)

NPL-09-0006 - REGULADOR DE CAUDAL 9 LPM (8LPM 3 BAR)

NPL-09-0007 - AIREADOR M24 7,5-9 LPM (8 LPM 3 BAR)

NPL-09-0008 - AIREADOR M24 6 LPM (7 LPM 3 BAR)

NPL-09-0010 - AIREADOR M24 13,5-15 LPM (10 LPM 3 BAR)

NPL-09-0012 - AIREADOR M24 PCA 3.78 LPM (5 LPM 3 BAR)

NPL-09-0013 - AIREADOR M24 PCA 1,89 LPM (2 LPM 3 BAR)

NPL-09-0014 - AIREADOR PERLATOR M24 (8 LPM 3 BAR)

Consultar más compatibilidades

RECOMENDACIONES

Para limpiar usar siempre un paño suave y limpio; nunca productos abrasivos como esponjas o paños de microfibra. Nunca usar productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, ácido fórmico, lejía blanqueadora con cloro o ácido acético: son demasiado agresivos. Los productos de limpieza que contienen ácido fosfórico solo pueden utilizarse con limitaciones.

