



FLUXOR UR PUBLIC C/SENSOR EMP

mK

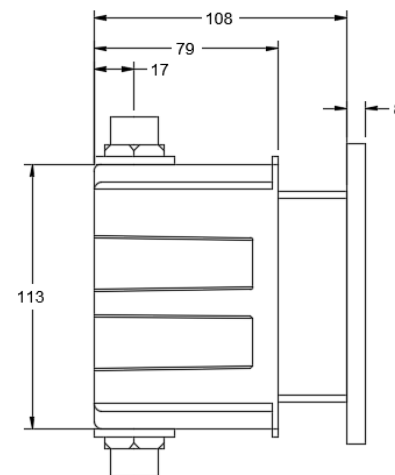

DETALLE TECNICO

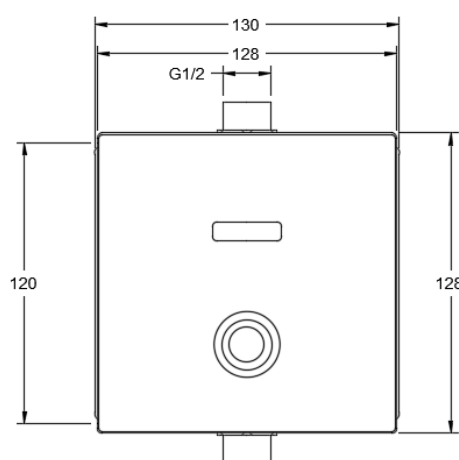

Medidas en mm

DESCRIPCION

Fluxor para urinario empotrado con sensor

Modelo: Public

Activación inteligente a través de sensor LED

Descarga automática

Auto apagado

Distancia de detección ajustable

Botón de presión manual

Tamaño: 128x128mm

Rango de distancia del sensor: 600 mm a 700 mm

Tiempo de activación del sensor: 6 segundos

Rango de BAR: 0.5bar-8bar presión estática

Presión recomendada: 3 BAR

Temperatura de funcionamiento: 1-45°C

Volumen de descarga cortésia: 2 segundos 0.5LPD

Volumen de segunda descarga: 6 segundos 1.5LPD

Fuente de alimentación universal: CA 100V-240V

SKU: IKL-04-0042

KLIPEN
WE INSPIRE · YOU LIVE!

