

LAV PUBLIC SENSOR




DESCRIPCION

Grifo cuello cisne con sensor Public
 Largo Flexible: 50cm
 Presión de trabajo: 2 a 4 BAR
 Tiempo regulado: 4-8 segundos aprox
 Caudal: 12 LPM (SIN AIREADOR), 10 LPM (CON AIREADOR)
 Aireador incorporado de fábrica
 Instalación: Montado en cubierta.
 Ahorro de agua de hasta un 70% al tener sensor de movimiento
 Material: Latón 59-1. Terminación: Cromo.
 Sensor de grifería cuenta con 2 sistemas de alimentación de energía; 4 pilas AA y fuente de poder conectada a la corriente
 Voltios: AC220V
 Distancia de accionamiento del sensor es de 19 centímetros.
 Necesario incluir adaptador de enchufe americano a enchufe europeo.
 El agua se detiene automáticamente después de que el flujo de agua excede 1 minuto
 Garantía de calidad: 1 año.

COMPLEMENTO: FLEXIBLE 1/2" HI x 1/2" HI

SKU: IKL-04-0050

DETALLE TECNICO

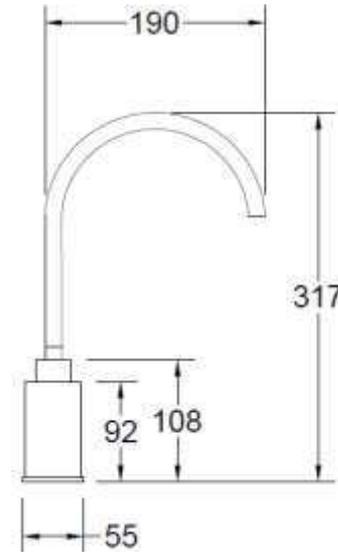

COMPATIBILIDAD AIREADORES		
NPL-09-0002	AIREADOR LEED 24X1 HE 2LPM	DIAMETRO: 18,89MM
NPL-09-0007	AIREADOR 24X1 HE 7.5-9LPM	DIAMETRO: 18,81MM
NPL-09-0008	AIREADOR 24X1 HE 6LPM	DIAMETRO: 19,64MM
NPL-09-0012	AIREADOR M 24X1-PCA HE 3.78LPM	DIAMETRO: 18,57MM

Medidas en mm