

LAV PUBLIC C/MEZCLADOR TEMPORIZADO



DESCRIPCION

Grifo inclinado temporizado Public

Largo Flexible: 60cm

Presión de trabajo: 2 a 5 BAR

Caudal: 11,5 LPM (SIN AIREADOR), 10,5 LPM (CON AIREADOR)

Tiempo regulado : 4-8 segundos aprox

Tasa de descarga: 1-3 Lxm

Conexión muro: ½" HE

Aireador incorporado de fábrica

Instalación: Montado en cubierta

Material: Latón 59-1.

Terminación: Cromo.

El tiempo de accionamiento del temporizador es de 10 segundos. Ahorro de agua, cierre automático.


El pistón autolimpiante con resorte pequeño evita las obstrucciones y reduce el mantenimiento

Garantía de calidad: 1 año.

COMPLEMENTO: FLEXIBLE 1/2" HI x 10 mm

SKU: IKL-04-0051

DETALLE TECNICO

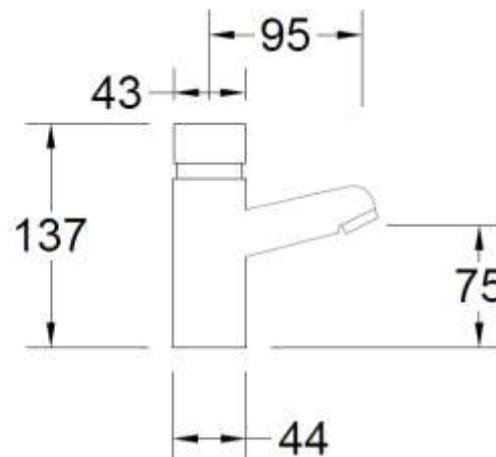

| COMPATIBILIDAD AIREADORES | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| NPL-09-0002 | AIREADOR LEED 24X1 HE 2LPM | DIAMETRO: 18,89MM |
| NPL-09-0007 | AIREADOR 24X1 HE 7.5-9LPM | DIAMETRO: 18,81MM |
| NPL-09-0008 | AIREADOR 24X1 HE 6LPM | DIAMETRO: 19,64MM |
| NPL-09-0012 | AIREADOR M 24X1-PCA HE 3.78LPM | DIAMETRO: 18,57MM |

Medidas en mm