



DECK
PISOS BLANDOS



Nuevo deck de WPC con tecnología CO-EXTRUIDO, que consiste en una membrana que recubre el cuerpo central del deck y lo protege de rayaduras, rayos UV (evitando la rápida decoloración) y manchas.

Su composición es **60% madera - 40% pvc** y poseen un núcleo ligero que ayuda a disminuir los cambios dimensionales y que el producto sea mucho más estable.

Ideal para espacios exteriores como: terrazas, bordes de piscinas, quinchos.
De fácil mantención (detergente ph neutro).



DECK

KLIPEN



KLD-19-0011 | DECK CHOCOLATE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formato

142 X 2800 X 22.5 MM

Composición

60% - 40%
MADERA - PVC

Perfil Reversible



LADO A: TIPO MADERA
(TEXTURA RUGOSA)



LADO B: TIPO MADERA
(TEXTURALISA)

Complemento

STF-19-0011


Limpiador DECK

DECK A PEDIDO

KLIPEN



KLD-19-0010 | DECK TEAK

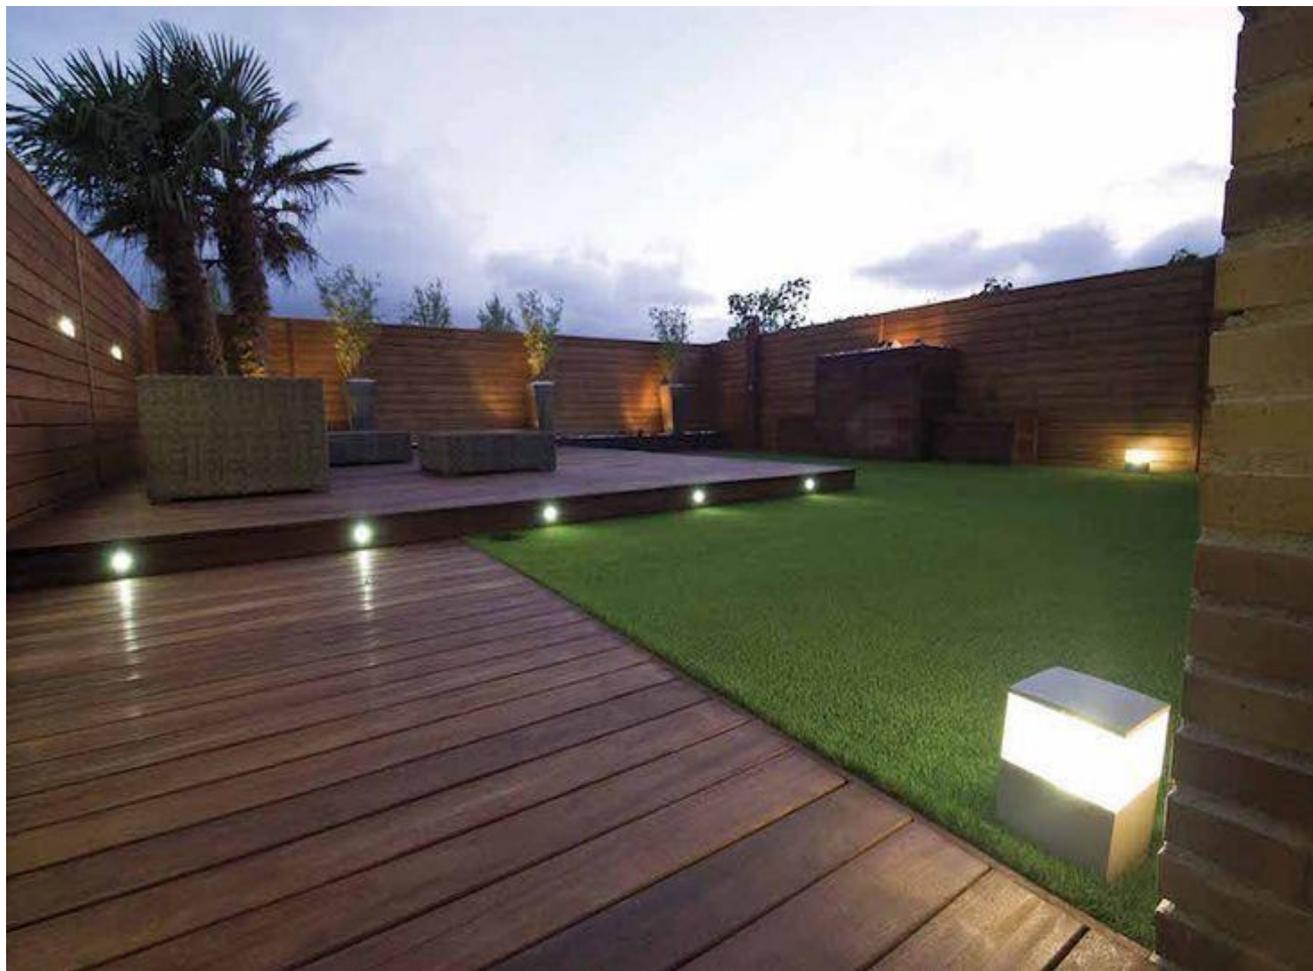

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formato

142 X 2800 X 22.5 MM

Composición

60% - 40%
MADERA - PVC

Perfil Reversible



LADO A: TIPO MADERA
(TEXTURA RUGOSA)



LADO B: TIPO MADERA
(TEXTURALISA)

Complemento

STF-19-0011


Limpiador DECK

DECK A PEDIDO

KLIPEN



KLD-19-0012 | DECK LIGHT GREY

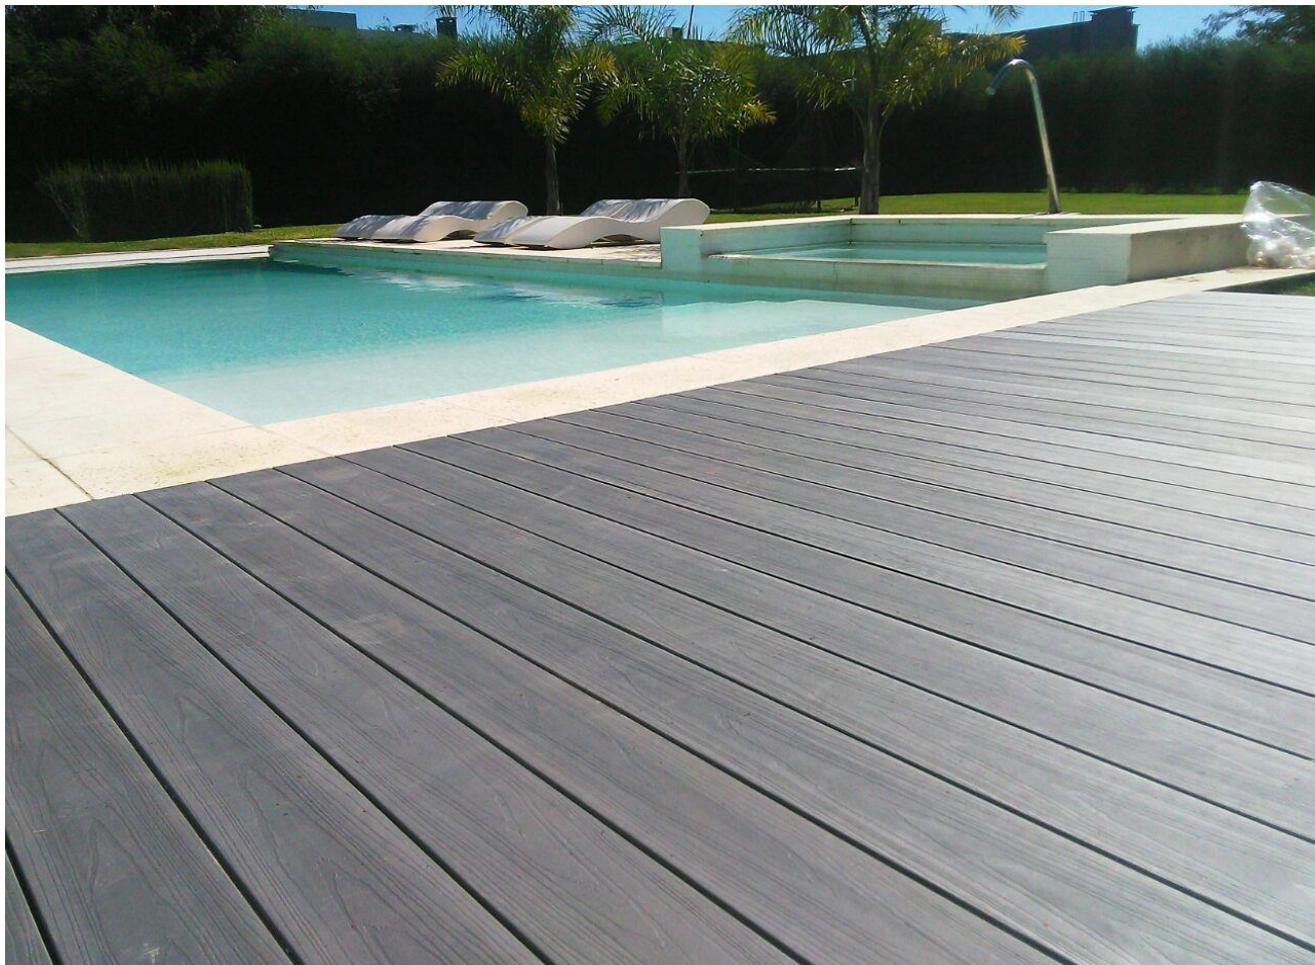

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formato

142 X 2800 X 22.5 MM

Composición

60% - 40%
MADERA - PVC

Perfil Reversible



LADO A: TIPO MADERA
(TEXTURA RUGOSA)



LADO B: TIPO MADERA
(TEXTURALISA)

Complemento

STF-19-0011

Limpiador DECK

KLD -30-0006 | SISTEMA DECK KLIPEN CHOCOLATE

KLD -30-0007 | SISTEMA DECK KLIPEN TEAK

KLD -30-0008 | SISTEMA DECK KLIPEN LIGHT GREY



NOMBRE	SKU	PIEZAS x M2
FIJACION DECK "T" PARA VIGAS DE MADERA	KLD-19-0004	20 UN
FIJACION DECK "T" PARA VIGAS DE METAL	KLD-19-0006	20 UN
FIJACION "K2" PARA VIGAS DE MADERA	KLD-19-0008	12 UN
FIJACION "K2" PARA VIGAS DE METAL	KLD-19-0009	12 UN
FIJACION START CLIP VIGAS DE MADERA	KLD-19-0005	5 UN * Opcional
FIAJCION START CLIP VIGAS DE METAL	KLD-19-0007	5 UN * Opcional

Nota importante

- El deck instalado sobre vigas de metal, sumado a altas temperaturas, clima seco y polvo puede generar estática.
- Favor consultar con el ingeniero eléctrico de cada proyecto para evitar problemas y descargar las cargas eléctricas generadas correctamente.

PIEZAS DE INSTALACIÓN:



1
Ubicar los elementos de anclaje para el Deck WPC, K2 y fijación, en el extremo de la pieza y en cada apoyo de a viga, respectivamente.



2
Instalación de anclaje K2 siempre en los extremos de cada pieza, atornillado en el eje de la viga



3
Fijaciones Deck instalar en cada apoyo de viga, excepto donde exista anclaje K2



ANCLAJE K2



4
Fijación deck uniendo 2 piezas longitudinalmente.



5
Unión de piezas deck WPC utilizando k2 en los cabezales y fijaciones en el resto de la longitud de la pieza, atornillado en los apoyos de cada viga.



6
Deck WPC instalado con anclajes K2 Y fijaciones.



FIJACIÓN DECK



Fijación Start Clip, se utiliza para fijar o inmovilizar el deck en sus extremos.
Su uso es OPCIONAL.



FIJACIÓN START CLIP

DECK

KLIPEN

