


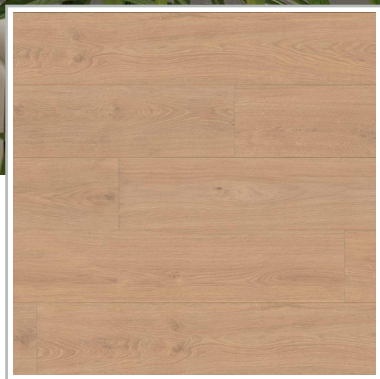

SKU KLO-60-0090

## PISO ORGÁNICO FLOTANTE DURASTAR XL SMOKED MONTANARA OAK 245X2003X9 MM


Este piso ofrece una solución innovadora y sostenible, fabricada con materiales naturales libres de PVC, que combina diseño premium (impresión digital con hasta 16 caras únicas), resistencia a la humedad, y confort acústico (manta de corcho que reduce el ruido 37% según norma IHD standard W431), siendo ideal para proyectos residenciales y comerciales que buscan estética, salud y sustentabilidad.

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Marca                           | Krono Original                         |
| Serie                           | Durastar                               |
| Origen                          | Alemania                               |
| Garantía                        | 30 años residencial - 5 años comercial |
| Resistente al Agua              | Si                                     |
| Estructura                      | Tablero Orgánico                       |
| Uso                             | Solo Piso                              |
| Nivel de Resistencia al Agua    | 144 horas                              |
| Tipo de Bisel                   | Pintado                                |
| Incluye Manta                   | Si                                     |
| Compatible con Losa Radiante    | Si                                     |
| Compatible con Manta Eléctrica  | Si - exclusivo marca Primaterm         |
| Dilatación Perimetral           | 12-30 mm                               |
| Dilatación en Cambio de Recinto | Si                                     |
| Antiestático                    | Si                                     |
| Resistente al Deslizamiento     | Si                                     |
| Tráfico                         | Alto Tráfico                           |
| Destonalización                 | Leve                                   |
| Requiere Manta Adicional        | Si                                     |
| Color                           | Beige                                  |
| Terminación                     | Mate                                   |
| Estilo                          | Madera                                 |
| Medidas del Producto            | 245x2003 mm                            |
| Cajas por Pallet                | 36.00                                  |
| Cantidad por unidad de ventas   | 2.94 M2                                |
| Unidad de ventas                | Caja                                   |

### ATRIBUTOS



PISO




MATE




USO RESIDENCIAL  
Y COMERCIAL ALTO



100% ORGÁNICO




ANTI RASGUÑOS



RESISTENTE  
AL AGUA

### FORMATOS Y TERMINACIONES

#### DISPONIBLES POR SERIE

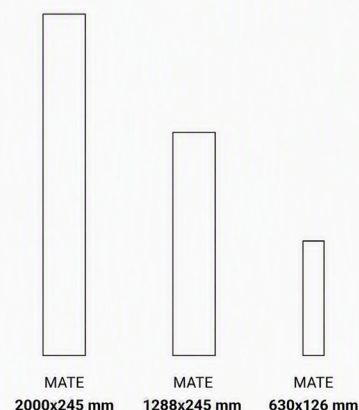

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento está diseñado para ser instalado en sustratos firmes, sin pandeo, secos (máximo 3% de humedad), con una tolerancia al desnivel de 3mm en 3m de longitud y dilataciones perimetrales de 8mm, que permitan el movimiento característico de la instalación flotante. Nunca deje el piso confinado bajo marcos, topes de puerta, muebles empotrados, islas, clósets, etc. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Nariz de Grada SPC Orion Caramel 35x75x2400 mm, Adhesivo de Montaje para terminaciones y molduras 3,5 kilos, Nariz de Grada MDF Roble Crudo 18x48x2400 mm, Adhesivo Repacoll 310 ml, Cubrejunta Compensación MDF Roble Crudo 12x38x2400 mm, Guardapolvo MDF Roble Crudo 12x70x2400 mm, Cubrejunta Transición MDF Roble Crudo 9x45x2400 mm, Junquillo MDF Roble Crudo 15x15x2400 mm, Cubrejunta Transición SPC Orion Caramel 7x45x2400 mm, Cubrejunta Compensación SPC Orion Caramel 7x45x2400 mm, Guardapolvo SPC Orion Caramel 15x90x2400 mm



## TIPOS DE INSTALACIÓN


### INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




### INSTALACIÓN CAPRICHIO

Instalación aleatoria, máximo aprovechamiento del material.



### CORTE INGLÉS

Instalación a media tabla, aprovechamiento intermedio del material.



Se recomienda no realizar instalación recta entre palmeta y palmeta.