


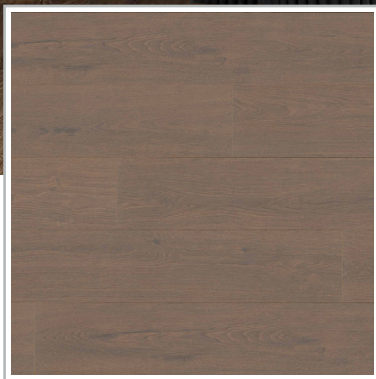

SKU KLO-60-0093

PISO ORGÁNICO FLOTANTE DURASTAR XL DARK MONTANARA OAK 245X2003X9 MM


Este piso ofrece una solución innovadora y sostenible, fabricada con materiales naturales libres de PVC, que combina diseño premium (impresión digital con hasta 16 caras únicas), resistencia a la humedad, y confort acústico (manta de corcho que reduce el ruido 37% según norma IHD standard W431), siendo ideal para proyectos residenciales y comerciales que buscan estética, salud y sustentabilidad.

Marca	Krono Original
Serie	Durastar
Origen	Alemania
Garantía	30 años residencial - 5 años comercial
Resistente al Agua	Si
Estructura	Tablero Orgánico
Uso	Solo Piso
Nivel de Resistencia al Agua	144 horas
Tipo de Bisel	Pintado
Incluye Manta	Si
Compatible con Losa Radiante	Si
Compatible con Manta Eléctrica	Si - exclusivo marca Primaterm
Dilatación Perimetral	12-30 mm
Dilatación en Cambio de Recinto	Si
Antiestático	Si
Resistente al Deslizamiento	Si
Tráfico	Alto Tráfico
Destonalización	Leve
Requiere Manta Adicional	Si
Color	Café
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Medidas del Producto	245x2003 mm
Cajas por Pallet	36.00
Cantidad por unidad de ventas	2.94 M2
Unidad de ventas	Caja

ATRIBUTOS



PISO




MATE




USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO



100% ORGÁNICO




ANTI RASGUÑOS



RESISTENTE
AL AGUA

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

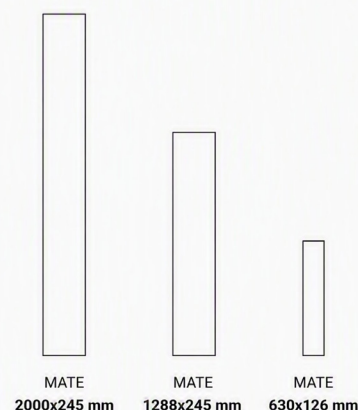

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento está diseñado para ser instalado en sustratos firmes, sin pandeo, secos (máximo 3% de humedad), con una tolerancia al desnivel de 3mm en 3ml de longitud y dilataciones perimetrales de 8mm, que permitan el movimiento característico de la instalación flotante. Nunca deje el piso confinado bajo marcos, topes de puerta, muebles empotrados, islas, clósets, etc. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Guardapolvo MDF Roble Hacienda 12x70x2400 mm, Adhesivo de Montaje para terminaciones y molduras 3,5 kilos, Junquillo MDF Roble Hacienda 15x15x2400 mm, Cubrejunta Compensación MDF Roble Hacienda 12x38x2400 mm, Nariz de Grada SPC Sakai Coffee 35x75x2400 mm, Cubrejunta Compensación PVC Sakai Coffee 7x45x2400 mm, Guardapolvo PVC Sakai Coffee 15x90x2400 mm, Cubrejunta Transición MDF Roble Hacienda 9x45x2400 mm, Cubrejunta Transición PVC Sakai Coffee 7x45x2400 mm, Adhesivo Repacoll 310 ml, Nariz de Grada MDF Roble Hacienda 18x48x2400 mm



TIPOS DE INSTALACIÓN


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




INSTALACIÓN CAPRICHIO

Instalación aleatoria, máximo aprovechamiento del material.



CORTE INGLÉS

Instalación a media tabla, aprovechamiento intermedio del material.



Se recomienda no realizar instalación recta entre palmeta y palmeta.