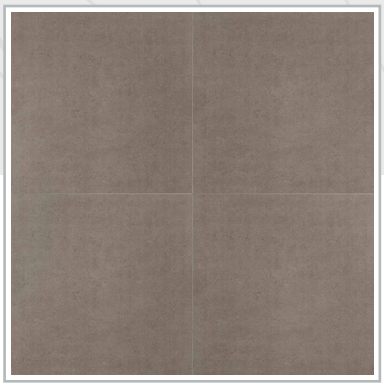

SKU KPG-10-1071

GRES PORCELANICO VEGAS GRIS OSCURO MATE 60X60 CM

Gres porcelánico esmaltado de baja absorción de agua, resistente a los impactos, de fácil mantenimiento. Recomendado para pisos y muros, interior y exterior cubierto, semi cubierto. Ideal en Accesos no directo al exterior, Fachadas, Cocinas, Baños, Living Comedor, Dormitorios, Zonas Comunes, Terrazas semi cubiertas, Locales comerciales, Hospitales y centros de salud y Educación ya sean espacios públicos o privados.

Marca	Klipen
Origen	Peru
Serie	Vegas
Color	Gris
Destonalización	Leve
Estilo	Neutro
Multidiseño	Menor a 6 caras
Terminación	Mate
Cajas por Pallet	40.00
Unidad de ventas	Caja
Cantidad por unidad de ventas	1.44 M2
Instalación en Ducha	Si - Zona Seca
Instalación en Fachada	No
Instalación en Terraza	Semicubierta
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Tráfico	Comercial Medio
Tránsito en Estacionamiento	Si
Uso en Piscina	Solo Interior
Absorción de Agua	1-3%
Carga de Ruptura	1100 N
Garantía	5 años de fabricación
Relieve	No
Tipología	Gres Porcelánico Esmaltado Impresión Digital
Uso	Piso y Muro
Ignífugo	Si
Módulo de Resistencia a la Flexión	30 MPA
Resistente al Impacto	Si
Espesor	8.60 mm

ATRIBUTOS

PISO

MURO

MATE

TRÁFICO COMERCIAL MODERADO

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Los revestimientos (porcelanato, gres porcelánico y cerámica de piso y muro) están diseñados para ser instalados sobre elementos rígidos y flexibles tales como: hormigón, muros de albañilería estucados, correctamente nivelados, alineados y aplomados, los pisos deben estar nivelados y en caso de fisuras en losa, estas deben reparar previo a la instalación de revestimientos. No se aconseja, la mezcla de lotes. Verificar que el adhesivo y el fragüe sean de buena calidad adecuados para el formato, tipo productos y el sustrato. Los productos pueden presentar distintos niveles de destonalización (cantidad de caras), dependiendo del diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Importante limpiar los residuos de adhesivo y fragüe antes de que se sequen, ya que su eliminación se vuelve complicada una vez secos. Se debe evitar el uso de limpiadores a base de aceites, ácidos o productos abrasivos. Para porcelanatos pulidos o semipulidos, se recomienda eliminar la cera protectora con una esponja de cerdas plásticas, agua caliente y un agente limpiador no abrasivo.

INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS

INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.

TRASLAPE

Traslape es la distancia de separación entre palmetas.



Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.



Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.



Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm