


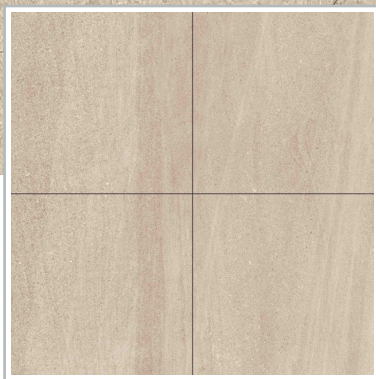

SKU KPG-10-1135

## GRES PORCELANICO AMALFI TAUPE GRIS MATE 60X60 CM

Gres porcelánico esmaltado de baja absorción de agua, con alta resistencia a impactos y de fácil mantenimiento y limpieza. Apto para pisos y muros en interiores, exteriores cubiertos y semicubiertos, garantizando durabilidad y estética en diversos espacios. Ideal para accesos sin exposición directa al exterior, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, zonas comunes, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos tanto públicos como privados.

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Marca                              | Klipen                                               |
| Origen                             | China                                                |
| Destonación                        | Media                                                |
| Borde                              | Rectificado                                          |
| Clasificación de Antideslizante    | R9                                                   |
| Módulo de Resistencia a la Flexión | 30 MPA                                               |
| Producto de Limpieza Inicial       | FIL-18-0028, FIL-18-0027                             |
| Carga de Ruptura                   | 1100 N                                               |
| Resistente al Impacto              | Si                                                   |
| Instalación en Ducha               | Si - Sólo Muro                                       |
| Relieve                            | No                                                   |
| Instalación en Fachada             | Si                                                   |
| Instalación en Terraza             | Cubierta                                             |
| Tránsito en Estacionamiento        | Vehicular Ligero                                     |
| Instalación en Piscina             | Solo Interior                                        |
| Multidiseño                        | Entre 6 y 15 caras                                   |
| Resistente al Fuego                | Si                                                   |
| Tráfico                            | Comercial Medio                                      |
| Absorción de Agua                  | De 1% a 3%                                           |
| Tipología                          | Gres Porcelánico Esmaltado Impresión Digital         |
| Junta Mínima                       | 2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada |
| Uso                                | Piso y Muro                                          |
| Color                              | Gris                                                 |
| Terminación                        | Mate                                                 |
| Estilo                             | Piedra                                               |
| Medidas del Producto               | 60x60 cm                                             |
| Garantía                           | 5 años de fabricación                                |
| Cajas por Pallet                   | 40.00                                                |
| Cantidad por unidad de ventas      | 1.44 M2                                              |


### ATRIBUTOS




PISO




MURO



RECTIFICADO



DESTONACIÓN  
MEDIA




MATE



RESISTENCIA  
DESLIZAMIENTO R9

### FORMATOS Y TERMINACIONES

#### DISPONIBLES POR SERIE



MATE  
60x120 cm



MATE  
60x60 cm



MATE  
30x60 cm

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


El gres porcelánico requiere superficies sólidas, limpias y niveladas para asegurar una instalación duradera. Las fisuras en la losa deben repararse antes de iniciar el trabajo y no se deben mezclar lotes, ya que pueden existir variaciones de color. Se aconseja usar adhesivo y fragüe de buena calidad y compatibles con el formato y el sustrato para garantizar una correcta adherencia.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Es importante limpiar los restos de adhesivo y fragüe mientras están frescos, ya que una vez secos son difíciles de eliminar. Se debe evitar el uso de limpiadores abrasivos o ácidos y preferir agua caliente con productos neutros. Para mantener el acabado, se recomienda asesorarse con productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades, Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm

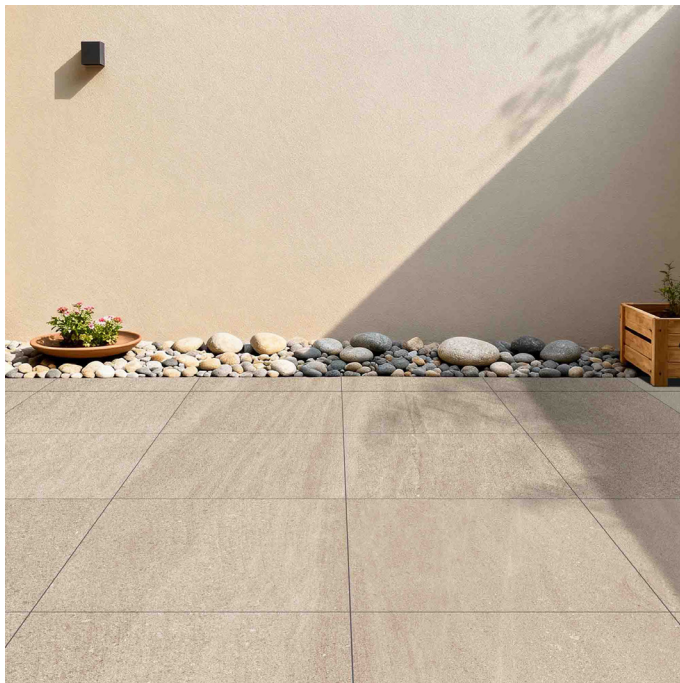

## INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

### TIPOS DE INSTALACIÓN



#### INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



#### INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

### IMPORTANTE CONSIDERAR



#### JUNTA MINIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



#### NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



### PROCEDENCIA

| ORIGEN               | LARGOS DE PALMETA      | TRASLAPE MÁXIMO                  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Europa + America     | Largo superior a 60 cm | 20 cm o recomendación de fábrica |
| Asia y Medio Oriente | Hasta 60 cm            | 10 cm                            |
| Asia y Medio Oriente | Largo superior a 60 cm | 15 cm                            |

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

