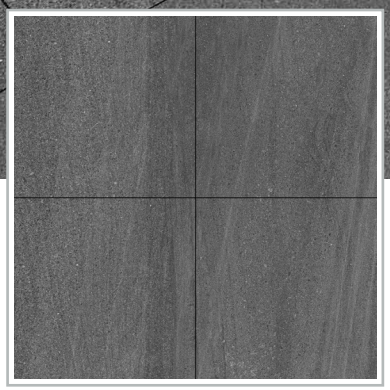

SKU KPG-10-1139

GRES PORCELANICO AMALFI GRAFITO MATE 60X60 CM

Gres porcelánico esmaltado de baja absorción de agua, con alta resistencia a impactos y de fácil mantenimiento y limpieza. Apto para pisos y muros en interiores, exteriores cubiertos y semicubiertos, garantizando durabilidad y estética en diversos espacios. Ideal para accesos sin exposición directa al exterior, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, zonas comunes, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos tanto públicos como privados.

Marca	Klipen
Serie	Amalfi
Origen	China
Destonalización	Media
Borde	Rectificado
Clasificación de Antideslizante	R9
Módulo de Resistencia a la Flexión	30 MPA
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Carga de Ruptura	1100 N
Resistente al Impacto	Si
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Relieve	No
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	Cubierta
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular Ligero
Instalación en Piscina	Solo Interior
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Resistente al Fuego	Si
Tráfico	Comercial Medio
Absorción de Agua	De 1% a 3%
Tipología	Gres Porcelánico Esmaltado Impresión Digital
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Uso	Piso y Muro
Color	Gris
Terminación	Mate
Estilo	Piedra
Medidas del Producto	60x60 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	40.00

ATRIBUTOS

PISO

MURO

RECTIFICADO

DESTONALIZACIÓN MEDIA

MATE

R9

RESISTENCIA DESLIZAMIENTO R9

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

MATE
60x120 cm

MATE
60x60 cm

MATE
30x60 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El gres porcelánico requiere superficies sólidas, limpias y niveladas para asegurar una instalación duradera. Las fisuras en la losa deben repararse antes de iniciar el trabajo y no se deben mezclar lotes, ya que pueden existir variaciones de color. Se aconseja usar adhesivo y fragüe de buena calidad y compatibles con el formato y el sustrato para garantizar una correcta adherencia.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Es importante limpiar los restos de adhesivo y fragüe mientras están frescos, ya que una vez secos son difíciles de eliminar. Se debe evitar el uso de limpiadores abrasivos o ácidos y preferir agua caliente con productos neutros. Para mantener el acabado, se recomienda asesorarse con productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN
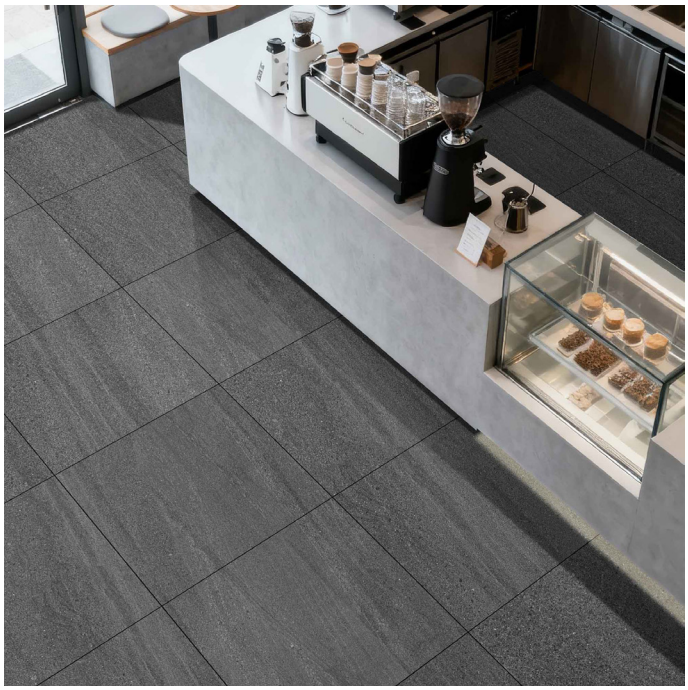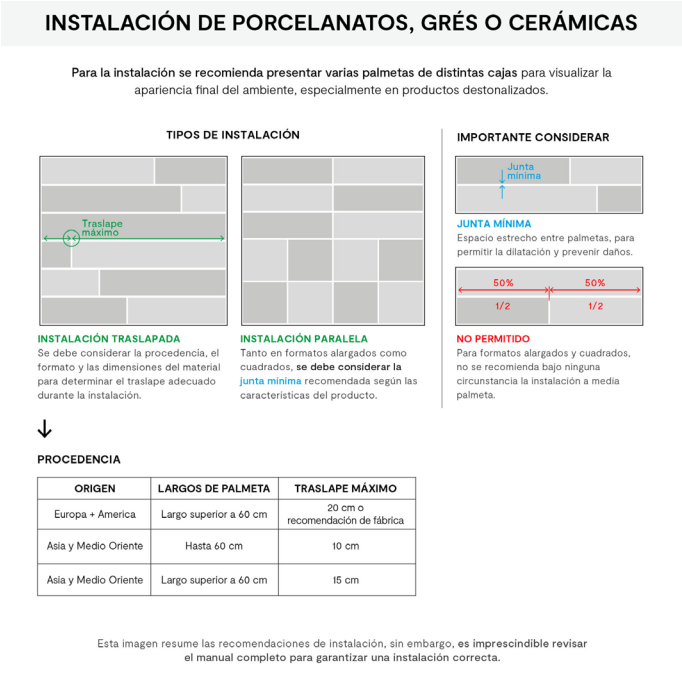
Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades, Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm