



## PORCELANATO MONTANA MIEL MATE 20X120 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a los impactos. De fácil mantenimiento y limpieza. Recomendado tanto para pisos y muros en interior y exterior semi cubierto. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living comedor, dormitorios, terrazas semi cubiertas, locales comerciales, hospitales y centros de salud y educación ya sean espacios públicos o privados.

SKU KPP-10-1214

Marca	Klipen
Serie	Montana
Origen	China
Destonización	Media
Borde	Rectificado
Clasificación de Antideslizante	R9
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Instalación en Terraza	Cubierta
Instalación en Ducha	Si - Zona Seca
Instalación en Piscina	Solo Interior
Tráfico	Comercial Medio
Instalación en Fachada	Si
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular Ligero
Relieve	No
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Resistente al Fuego	Si
Resistente al Impacto	Si
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Uso	Piso y Muro
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Carga de Ruptura	1300 N
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Color	Café
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Medidas del Producto	20x120 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	42.00


### ATRIBUTOS




PISO




MURO



RECTIFICADO



DESTONALIZACIÓN  
MEDIA



MATE



R9  
RESISTENCIA  
DESLIZAMIENTO R9

### FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE  
20x120 cm

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento (Porcelanato, gres porcelánico y cerámica de piso y muro) está diseñado para ser instalado sobre elementos rígidos tales como: hormigón, muros de albañilería estucados, correctamente nivelados, alineados y aplomados, los pisos deben estar nivelados y en caso de fisuras en losa, estas deben ser reparadas previo a la instalación de revestimientos. No se aconseja la mezcla de lotes. Verificar que el adhesivo y el fragüe sean de buena calidad y el apropiado para cada producto. Los productos pueden presentar distintos niveles de destonalización (cantidad de caras), dependiendo del diseño.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Importante limpiar los residuos de adhesivo y fragüe durante su instalación, ya que su eliminación se vuelve complicada una vez secos. Se debe evitar el uso de limpiadores a base de aceites, ácidos o productos abrasivos. Para porcelanatos pulidos o semipulidos, se recomienda eliminar la cera protectora con una esponja de cerdas plásticas, agua caliente y un agente limpiador no abrasivo.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades



## INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS

Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

### TIPOS DE INSTALACIÓN

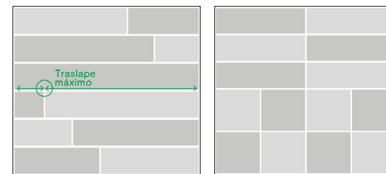

#### INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.

#### INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, se debe considerar la junta mínima recomendada según las características del producto.

### IMPORTANTE CONSIDERAR



#### JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



#### NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



### PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

