



SKU KPP-10-1229

PORCELANATO TECTILE VERDE MING RÚSTICO 15.3X15.3 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a los impactos, de fácil mantenimiento y limpieza. Recomendado tanto para pisos y muros en interior y exterior semi cubierto. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living comedor, dormitorios, terrazas semi cubiertas, locales comerciales, hospitales y centros de salud y educación ya sean espacios públicos o privados.

Marca	Klipen
Serie	Tectile
Origen	China
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Multidiseño	Mayor a 15 caras
Destonalización	Alta
Borde	Sin Rectificar
Clasificación de Antideslizante	R11
Instalación en Terraza	Descubierta
Instalación en Ducha	Si - Zona Seca
Tráfico	Comercial Medio
Instalación en Piscina	Interior y Borde
Instalación en Fachada	Si
Tránsito en Estacionamiento	No
Relieve	No
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Resistente al Fuego	Si
Resistente al Impacto	Si
Uso	Piso y Muro
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Carga de Ruptura	1300 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Color	Verde
Terminación	Rústico
Estilo	Bricks
Medidas del Producto	15.3x15.3 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	160.00
Cantidad por unidad de ventas	0.51 M2


ATRIBUTOS



PISO



MURO



DESTONALIZACIÓN
MEDIA ALTA




RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R11



TRÁFICO COMERCIAL
MODERADO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

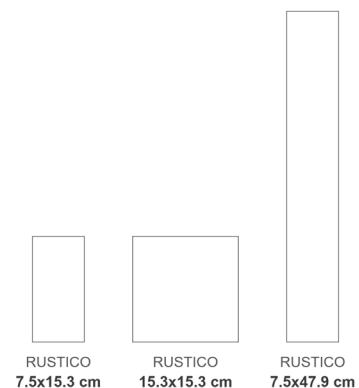

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento (porcelanato, gres porcelánico y cerámica de piso y muro) está diseñado para ser instalado sobre elementos rígidos y flexibles tales como: hormigón, muros de albañilería estucados, correctamente nivelados, alineados y aplomados, los pisos deben estar nivelados y en caso de fisuras en losa, estas deben ser reparadas previo a la instalación de revestimientos. No se aconseja la mezcla de lotes. Verificar que el adhesivo y el fragüe sean de buena calidad adecuados para el formato, tipo producto y el sustrato. Los productos pueden presentar distintos niveles de destonalización (cantidad de caras), dependiendo del diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Importante limpiar los residuos de adhesivo y fragüe durante su instalación, ya que su eliminación se vuelve complicada una vez secos. Se debe evitar el uso de limpiadores a base de aceites, ácidos o productos abrasivos. Para porcelanatos pulidos o semipulidos, se recomienda eliminar la cera protectora con una esponja de cerdas plásticas, agua caliente y un agente limpiador no abrasivo.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Limpiador Porcelanato, Gres y Cerámica Deterdek 0,94 lts, Limpiador Multiuso Fila Cleaner 0,94 lts



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN TRASLAPADA


Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, se debe considerar la junta mínima recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + América	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.