


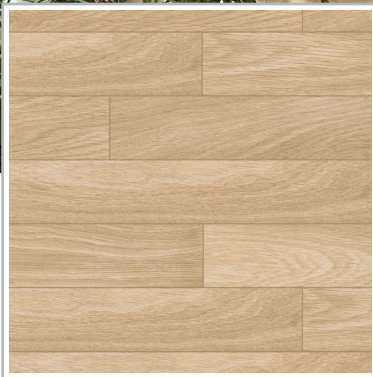

SKU KPP-10-1234

PORCELANATO TECTILE TCOAK JUPITER CAFÉ MATE 7.5X47.9 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a los impactos, de fácil mantenimiento y limpieza. Recomendado tanto para pisos y muros en interior y exterior semi cubierto. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living comedor, dormitorios, terrazas semi cubiertas, locales comerciales, hospitales y centros de salud y educación ya sean espacios públicos o privados.

Marca	Klipen
Origen	China
Serie	Tectile
Color	Café
Destonalización	Alta
Estilo	Bricks
Multidiseño	Mayor a 15 caras
Terminación	Mate
Medidas del Producto	7.5x47.9 cm
Cajas por Pallet	0.00
Unidad de ventas	Caja
Cantidad por unidad de ventas	1.00 M2
Instalación en Ducha	Si - Zona Seca
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	Semicubierta
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Tráfico	Comercial Medio
Tránsito en Estacionamiento	Si
Uso en Piscina	Solo Interior
Absorción de Agua	< 0,5%
Carga de Ruptura	1300 N
Garantía	5 años de fabricación
Relieve	No
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Uso	Piso y Muro
Clasificación de Antideslizante	R10
Ignífugo	Si
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Resistente al Impacto	Si
Espesor	9.00 mm

ATRIBUTOS




PISO



MURO



DESTONALIZACIÓN
MEDIA ALTA



MATE




RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R10



TRÁFICO COMERCIAL
MODERADO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento (porcelanato, gres porcelánico y cerámica de piso y muro) está diseñado para ser instalado sobre elementos rígidos y flexibles tales como: hormigón, muros de albañilería estucados, correctamente nivelados, alineados y aplomados, los pisos deben estar nivelados y en caso de fisuras en losa, estas deben ser reparadas previo a la instalación de revestimientos. No se aconseja la mezcla de lotes. Verificar que el adhesivo y el fragüe sean de buena calidad adecuados para el formato, tipo producto y el sustrato. Los productos pueden presentar distintos niveles de destonación (cantidad de caras), dependiendo del diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Importante limpiar los residuos de adhesivo y fragüe durante su instalación, ya que su eliminación se vuelve complicada una vez secos. Se debe evitar el uso de limpiadores a base de aceites, ácidos o productos abrasivos. Para porcelanatos pulidos o semipulidos, se recomienda eliminar la cera protectora con una esponja de cerdas plásticas, agua caliente y un agente limpiador no abrasivo.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Limpiador Multiuso Fila Cleaner 0,94 lts, Limpiador Porcelanato, Gres y Cerámica Deterdek 0,94 lts



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




TRASLAPE


Traslape es la distancia de separación entre palmetas.



Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.



Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.



Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm